

**„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора**

*Приложение 1*

**О Б Е М**


на строително монтажни работи по релсов път на багер КРС 6 А  
и релсов път на Роторни багери

**I. Релсов път на КРС 6 А:**

№	Наименование	М-ка	К-во
1.	Демонтаж на релси и скрепления на подкранов път, превоз и разтоварване на всички материали до 1500 м на склад или площадка	м	700.00
2.	Прорязване, разбиване и почистване на бетонова подливка до стоманобетонова гредка с къртач	м <sup>3</sup>	42.00
3.	Натоварване на бетонови отпадъци на транспорт	м <sup>3</sup>	42.00
4.	Превоз бетонови отпадъци на 2 км	м <sup>3</sup>	42.00
5.	Изрязване на старо скрепление (реброви подложки)	бр.	1400.00
6.	Натоварване, превоз на 1 км и разтоварване на метални отпадъци	т	76.00
7.	Пробиване на отвори d=28 мм, дълбочина 215 мм, почистване и запълване на отворите с лепило HIT-RE 500 или еквивалентно	бр.	2960.00
8.	Доставка на свързващи елементи - шпилки М24, шайби и гайки	бр.	2960.00
9.	Доставка, монтаж и нивелиране ст. ламели 400/200/20 и реброви подложки	бр.	1480.00
10.	Бетон клас В20 сулфатоустойчив с добавка SIKА Viscocrete	м <sup>3</sup>	20.00
11.	Монтаж на подкранов път -единична нишка от жп образна релса тип 49Е1 (без отвори), с алуминотермитно заваряване, върху бетонова основа. Доставка на релси и скрепления	м	700.00
12.	Кюфраж за замонолитване на монтажни възли	м <sup>2</sup>	125.00
13.	Доставка и подливане с "GANTREX 035" до горен ръб стоманена ламела	м <sup>3</sup>	22.00
14.	Полагане на ръждопреобразуващ поливинил бутирален грунд на емайлхим по жп релси и скрепления	м <sup>2</sup>	588.22
15.	Антикорозионна защита на релси и скрепления с винилестерен грунд, модифициран с каучук (Емайлхим)	м <sup>2</sup>	588.22
16.	Полагане на финашно покритие за антикорозионна защита - винилов еднокомпонентен въздушносъхнещ лак	м <sup>2</sup>	588.22
17.	Гресирание, доставка и монтаж на капачки за гайки М24 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2960.00
18.	Гресирание, доставка и монтаж на капачки за гайки М22 за ключ 39 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2960.00
19.	Окончателно геодезическо заснемане, изготвяне ексекутивна скица и съгласуване съгласно НБЕТНПС	бр.	1.00

**II. Релсов път на Роторен изгребвач 201 А:**

№	Наименование	М-ка	К-во
1.	Повдигане на релси и демонтаж на скрепления на подкранов (безнаставов) път	м	680.00
2.	Почистване от корозия на релси и реброви подложки	м <sup>2</sup>	493.35
3.	Полагане на ръждопреобразуващ поливинил бутирален грунд на емайлхим по жп релси и скрепления	м <sup>2</sup>	530.64
4.	Антикорозионна защита на релси и скрепления с винилестерен грунд, модифициран с каучук (Емайлхим)	м <sup>2</sup>	530.64
5.	Полагане на финашно покритие за антикорозионна защита - винилов еднокомпонентен въздушносъхнещ лак	м <sup>2</sup>	530.64

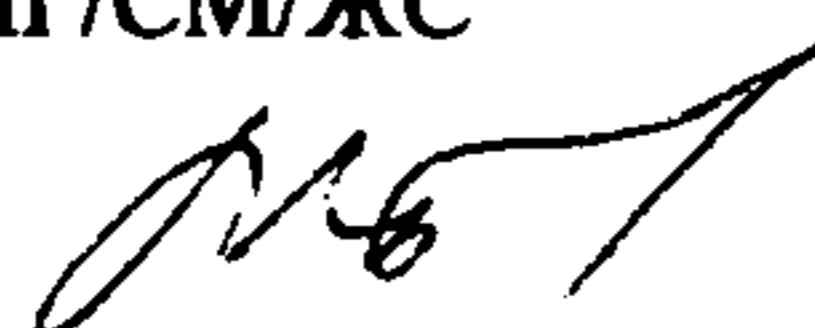

6.	Монтаж на подкранов път единична нишка от жп образна релса тип 49E1 върху бетонова основа. Доставка на скрепления	м	680.00
7.	Гресиране, доставка и монтаж на капачки за гайки M24 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2268.00
8.	Гресиране, доставка и монтаж на капачки за гайки M22 за ключ 39 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2268.00

III. Релсов път на Роторен изгребвач 201 Б:

№	Наименование	М-ка	К-во
1.	Повдигане на релси и демонтаж на скрепления на подкранов (безнаставов) път	м	680.00
2.	Почистване от корозия на релси и реброви подложки	м <sup>2</sup>	493.35
3.	Полагане на ръждопреобразуващ поливинил бутирален грунд на емайлхим по жп релси и скрепления	м <sup>2</sup>	530.64
4.	Антикорозионна защита на релси и скрепления с винилестерен грунд, модифициран с каучук (Емайлхим)	м <sup>2</sup>	530.64
5.	Полагане на финашно покритие за антикорозионна защита - винилов еднокомпонентен въздушносъхнещ лак	м <sup>2</sup>	530.64
6.	Монтаж на подкранов път единична нишка от жп образна релса тип 49E1 върху бетонова основа. Доставка на скрепления	м	680.00
7.	Гресиране, доставка и монтаж на капачки за гайки M24 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2268.00
8.	Гресиране, доставка и монтаж на капачки за гайки M22 за ключ 39 от полиетилен (LD-PE)	бр.	2268.00

Изготвил,

Началник, железопътна гара .....

/инж. С. Милков/