

EUROMARKET

Изм. № CONSG0000021245 / 01.06.2017

До: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
На вниманието на г-н. Иво Тодоров
e-mail: ivo.todorov@tpp2.com


Иво Тодоров
23.06.2017
ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Козачево, обл. Ст. Загора
Изм. № *18331*
Получено на *23.06* 20*17* г.

Уважаеми инженер Тодоров,
Във връзка с „Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОИП“ от Ваша страна, имаме удоволствието да предложим на вниманието Ви нашето

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

KOMATSU

Настоящото предложение е само за обща оценка на разходите, но не е крайна оферта. Окончателните цени и начини на плащане подлежат на договаряне след одобрение на техническите параметри от Ваша страна

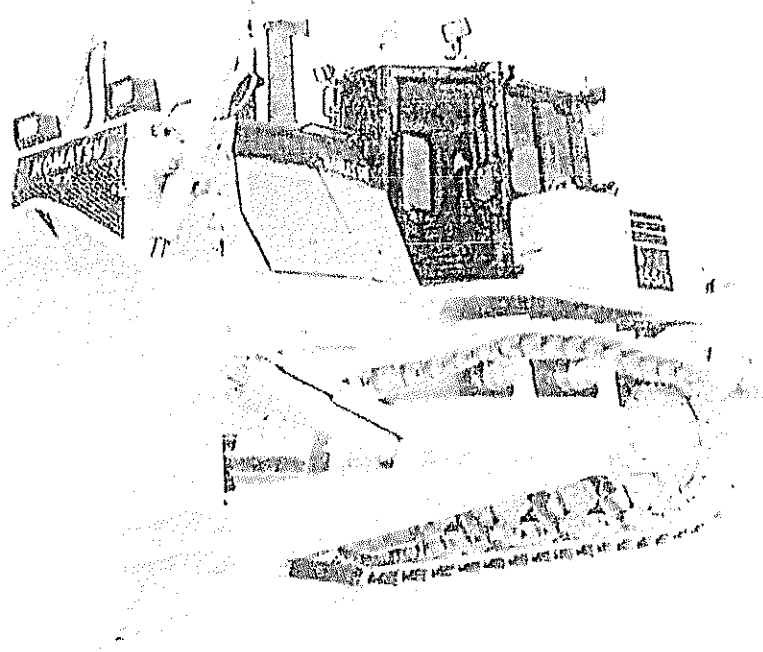

Машинна тип: Булдозер
Производител: KOMATSU
Модел: D155AX - 8
Производство: Фабрично нов



Описание	Единична цена в ЛЕВА без ДДС	Брой	Обща цена в ЛЕВА без ДДС
<p>Булдoзер KOMATSU, модел D155AX-8</p> <p>Оперативно тегло с рипер 39 260 kg Двигател турбо дизелов с водно охлаждане, KOMATSU SAA6D140E-7 / ISO 9249 - 354 HP при 1900 rpm Кубатура на двигателя – 15,24 литра Двигателя отговаря на изискванията на EU Stage IV стандарти за вредни емисии Въздушен филтър пригоден за работа в силно загадана среда Капацитет на дизелов резервоар 625 литра Максимална скорост на движение – напред 11.6 km/h; назад 14 km/h Максимална теглителна сила 61 000 kg Булдoзерно гребло тип SEMI-U наклоняемо - капацитет 9.4 m³ SAE Ширина на грблото – 4 130 mm Максимално повдигане на греблото – 1 315 mm Максимално вкопаване на греблото – 600 mm Ширина на вериги - 710 mm Просвет без височина на звеното на веригата – 500 mm Независимо задвижване на веригите Копиращо терена окачване на опорните ролки Сечение на профилите – кутисобразно Рама пригодена да издържа на удари и усуквания Изравнителна греда за веригите - независимо окачени на рамата PCCS джойстик за управление на движението PPC джойстик за управление на булдoзерно гребло HSS хидростатична система за завиване Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS по ISO 3471), комфортна операторска седалка, отопление, климатик, електронна мониторинг система за контрол и диагностика на всички работни функции, с електронна памет за всички появили се нередности, телеметрична система за дистанционен мониторинг. Светлини на кабината за преден и заден ход. Заклочване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.</p> <p>KOMTRAX системата за мониторинг, контрол и диагностика на всички работни функции в реално време е мощен инструмент за подобряване на производителността и намаляване на разходите. KOMTRAX™ позволява:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Получаване на пълна информация за машината, навсякъде и по всяко време; – Реални работни часове, престой, натоварване на агрегатите, консумация на гориво; – Защита от кражба и неправомерно използване; – E-mail известяване за избрани събития и характеристики; – Генериране и съхранение на пълна сервисна история. 	866 250.00	3	2 598 750.00

Приложение: Техническа спецификация

Търговски условия:

- | | |
|--------------------------|--|
| ✓ Цени: | Цената е за един брой в ЛЕВА, без начислен ДДС |
| ✓ Условия на плащане: | По договаряне |
| ✓ Начин на плащане: | По банков път |
| ✓ Условия на доставка: | Франко склад на Евромаркет в гр. София |
| ✓ Производител: | KOMATSU Япония |
| ✓ Срок на доставка: | По договаряне |
| ✓ Стандартна гаранция: | 12 месеца |
| ✓ Сервиз: | Осигурен гаранционен и след гаранционен сервиз |
| ✓ Валидност на офертата: | 30 дни |

С уважение,

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД

Стойо Чакъров

Продуктов мениджър

Земекопна и товарачна техника

Евромаркет КЪНСТРАКШЪН

Евромаркет офис център

ул. Околовръстен път № 454, Казичене

1532 София, България

моб.: 00359 888 811 537

тел.: 00359 /2/ 97 67 100

факс: 00359 /2/ 97 67 111


E-mail: construction@euromarket.bg

Сайт: www.euromarket.bg




Техническа спецификация
Булдозер KOMATSU, модел D155AX-8

A	4 130 mm
B	2 140 mm
C	3 385 mm
D	1 850 mm
E	3 275 mm
F	8 700 mm
G	3 045 mm
H	1 240 mm
I	950 mm
J	3 390 mm

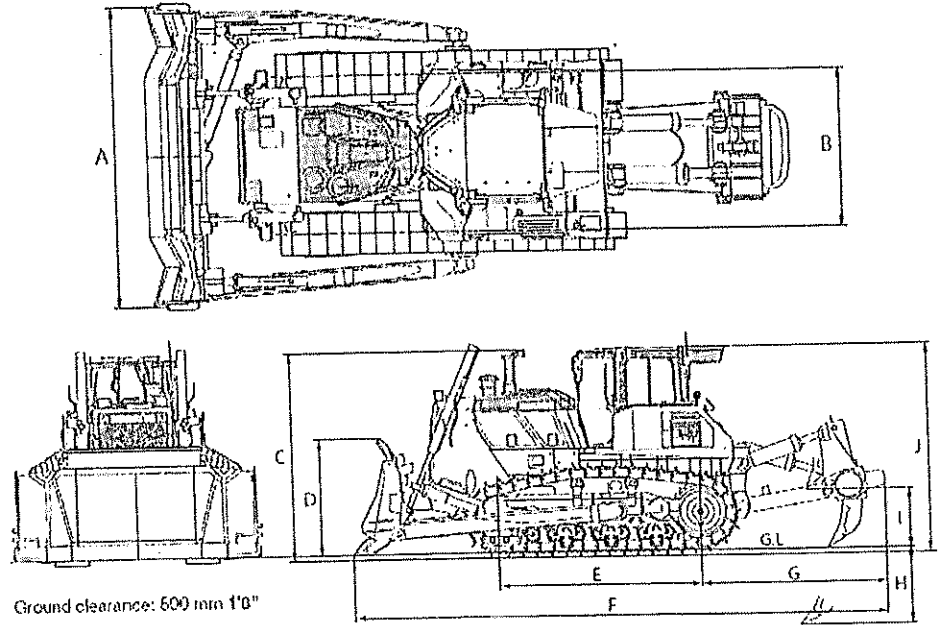


Диаграма на сила на бутане:

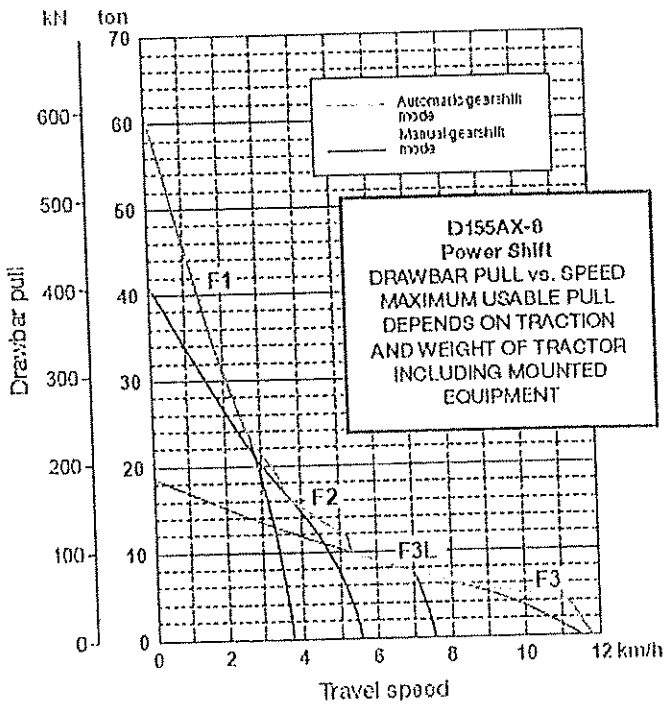

Максималната сила на бутане зависи от широчината на веригата и теглото на машината със съответната окомплектовка

<i>Технически параметри</i>	<i>D155AX-8</i>
Оперативно тегло	39 260 kg
Булдозерно гребло, тип SEMI-U	9.4 m ³
<i>Двигател</i>	<i>SAA6D140E - 7</i>
Емисионен стандарт	EU Stage IV
Мощност (ISO 9249)	264 kW/354 HP при 1 900 rpm
Брой цилиндри	6
Кубатура	15 240 cm ³
Гориво	Дизел
Диаметър и ход на бугалото	140 x 165 mm
Автоматична система за диагностика на двигателя	Включена
Функция за автоматично синхронизиране на оборотите	Включена
<i>Електрическа система</i>	
Алтернатор	140A / 24V
Акумулатори	200 Ah/ 2 x 12V
<i>Трансмисия</i>	<i>Komatsu TORQFLOW</i>
Двойно действаща	Двойно действащата Хидродинамична и хидростатична трансмисия позволява избирането на оптимална работна скорост от 0 km/h до 14.0 km/h в зависимост от спецификата на конкретната дейност.
Задвижващи мотори	С променлив капацитет
Скорости на движение: напред / назад	напред / назад Iвa: 3.5 / 4.3 km/h IIвa: 5.6 / 6.8 km/h IIIвa I.: 7.5 / 9.2 km/h IIIвa II.: 11.6 / 14.0 km/h
<i>Хидравлична система</i>	<i>Komatsu CLSS</i>
Основна помпа	Акселно – бутална
Максимален работен дебит	325 l/min
Спомагателна помпа	180 l/min
Максимално работно налягане	390 bar
<i>Управление</i>	Хидростатична система за управление, с могофункционален джойстик, управление за всички посоки на движение и превключване на скоростите.
Спирачка	Хидравлична спирачка, контролирана с педал
Минимален радиус на завои	2 140 mm
<i>Ходова част</i>	
Окачване	Усилено
Вериги	Самосмазващи се
Брой на звената (всяка страна)	42 бр.
Височина на звеното	80 mm
Водещи ролки (всяка страна)	7 бр.
Широчина на веригата	710 mm
Контактна повърхност	39 955 cm ²
Специфична налягане върху почвата	0.8 cm ³
Клиренс	580 mm
Клиренс без височина на звеното на веригата – 500 mm	500 mm

<i>Сервизни капацитети</i>	
Охлаждаща система	104 l
Резервоар за гориво	625 l
Двигателно масло	37 l
Хидравличен резервоар	95 l
AdBlue®	59 l
<i>Булдозерно гребло</i>	<i>Тип SEMI-U – 9,4 m³</i>
Дължина на булдозер с булдозерно гребло	6 365 mm
Ширина / височина на булдозерно гребло	4 130 mm / 1 790 mm
Максимално повдигане на булдозерно гребло	1 315 mm
Максимално връзване на булдозерно гребло	600 mm
Максимално накланяне на булдозерно гребло	880 mm
<i>Теглич</i>	За равномерно специфично натоварване по цялата дължина на веригите
<i>Кабина</i>	Ергономична, шумозолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно изискванията на ISO 3471; комфортна седалка с амортизатор; уреди за отопление и размразяване; климатик; KOMTRAX електронна мониторинг система за контрол и диагностика на всички работни функции с електронна панел за всички появили се нередности; GPS система за контрол; светлини на кабината за преден и заден ход; заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.

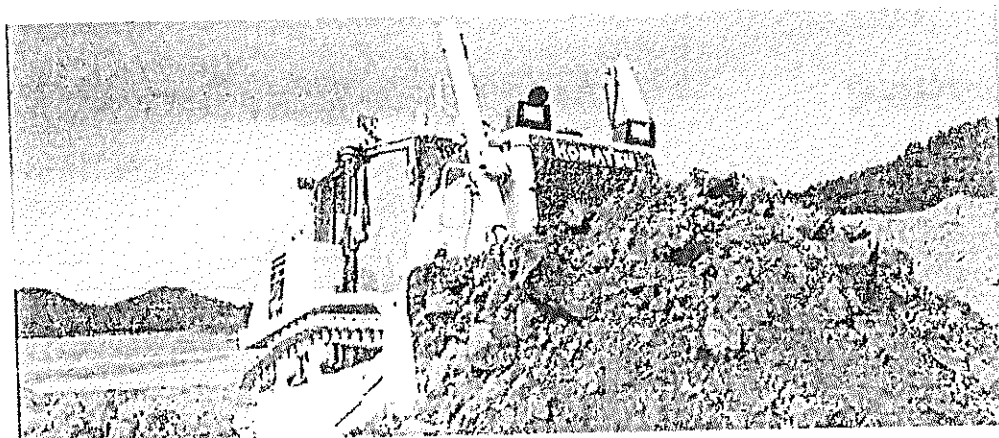


KOMTRAX

KOMTRAX™ системата за мониторинг в реално време на Komatsu е мощен инструмент за подобряване на производителността и намаляване на разходите.

KOMTRAX™ позволява:

- Получаване на пълна информация за машината, навсякъде и по всяко време, включително:
- Реални работни часове, престой, натоварване на агрегатите, консумация на гориво;
- Защита от кражба и неправомерно използване;
- E-mail известяване за избрани събития и характеристики;
- Генериране и съхранение на пълна сервисна история.

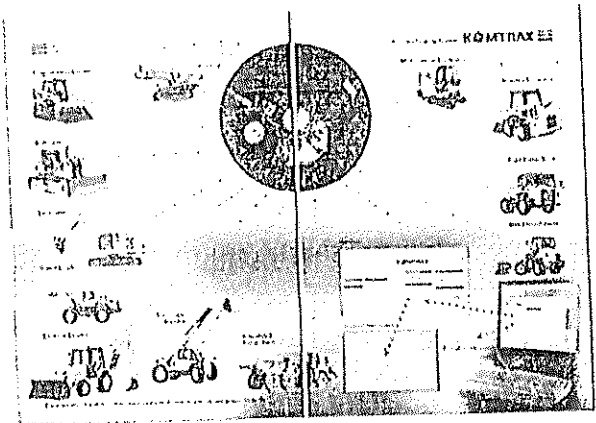

Оставаме на Ваше разположение, при необходимост от пояснения и допълнителна информация.