

EUROMARKET

Изх.№ CONSTZ0000001474 / 03.05.2017

До: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
На вниманието на г-н Павел Каракашев
e-mail: karakashev@tpp2.com

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх.№ 15061
Получено на 05.05.2017 г.

Уважаеми Господин Каракашев,

Във връзка с „Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП“ от Ваша страна, имаме удоволствието да предложим на вниманието Ви нашата офета

Оборудване

Единична цена

Нов мотокар с двигател дизел Isuzu 4JG2, производство на **HELI** Forklift Trucks, модел CPCD35 с основна товароподемност 3500 kg при център на тежестта на товара 500 mm, хидродинамична трансмисия Power shift 1/1, окомплектован с дуплексна мачтова система с височина на повдигане 5000 mm и свободен ход на повдигане 170 mm, трипътен хидравличен разпределител с прилежащи хидравлични съединения, виличен изравнител Bolzoni, вилични рогове комплект с дължина 1220 mm, хидроусилвател на кормилната уредба, комплект сигналноосветително оборудване, револвираща предупредителна светлина, зумер при движение на заден ход, огледало за задно виждане, защитен покрив, ергономична седалка с предпазен колан, високо изнесен изпускател за изгорелите газове, фабрична отопляема кабина със стоманени врати, двоен въздушен филтър и супереластични гуми.

Техническа спецификация съгл. Приложение 1

59 000 лв.

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ:

Цени: в лева без ДДС, DDP София
Плащане: по договаряне
Доставка: до 18 седмици
Валидност: 30 дни

Заводска гаранция: 36 месеца или 3500 моточаса
Пуск и обучение: включени в цената
Документи: гаранционна карта, СЕ декларация
Сервиз: осигурен в гр. Стара Загора

С уважение,

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД

Станислав Славов
Регионален мениджър
Регионален офис, Стара Загора
Моб.тел: 0884 802 419

по-надеждни


по-стабилни

по-ефективни

**Газови и дизелови мотокари с товароподемност
от 1500 до 3500 кг**



- *Подобрена видимост и комфорт на оператора.*
- *Комбинацията от висококачествени компоненти и модерни производствени технологии правят машините по-надеждни и по-ефективни.*
- *По-ниско ниво на вибрации, шум и емисии на вредни газове.*
- *Повишена производителност и издръжливост на машините дори и при тежки условия на експлоатация.*
- *Хидравлично устройство предотвратяващо рязкото спускане и удар на вилчната количка в земята.*
- *По-малък волан и ергономична ръкохватка на ръчната спирачка.*
- *Удобно разположен дисплей, отчитащ основните работни параметри на машината.*
- *Повишена безопасност и сигурност на управление.*
- *Понижени нива на температурите на охлаждащите течности, посредством усъвършенствана охладителна система.*
- *Лесни и удобни за поддръжка.*

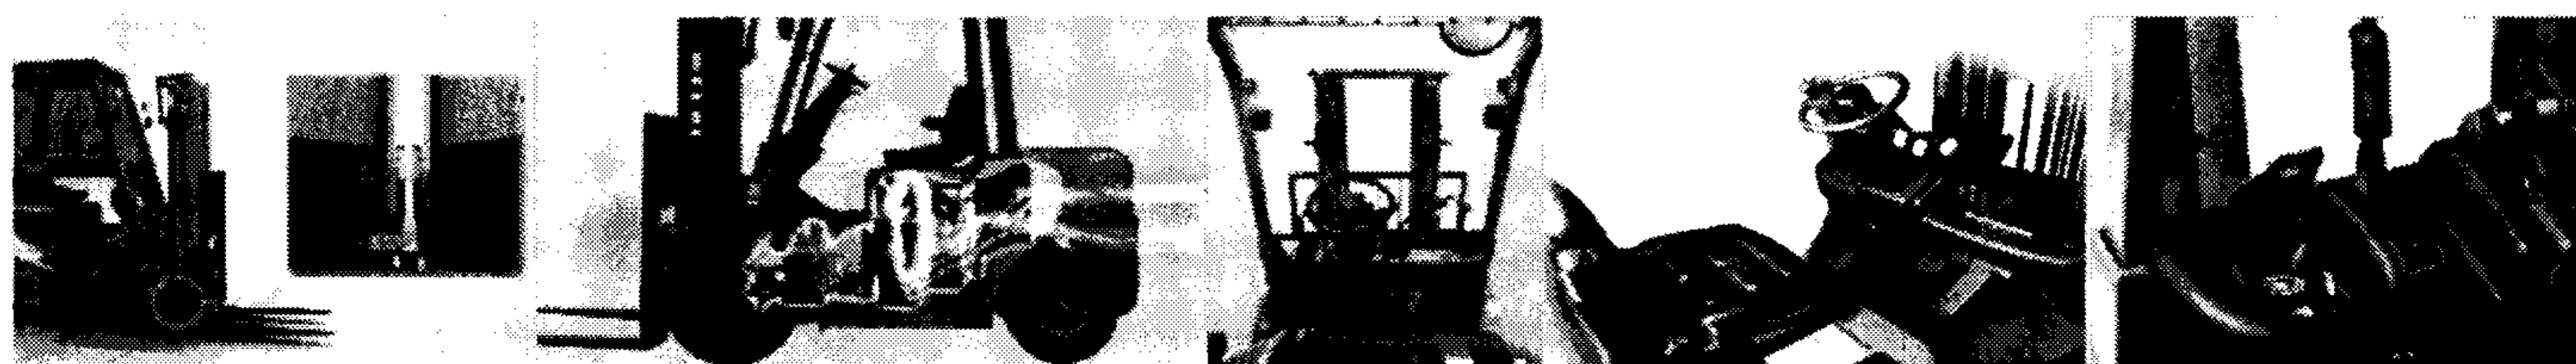



Приложение 1

Основни характеристики		HELI		
1	Производител	HELI		
2	Модел	CPCD35		
3	Тип гориво	Дизел		
4	Товароподемност	Q	kg	3500
5	Център на тежестта	c	mm	500
6	Мачта тип дуплекс	M500		
7	Височина на повдигане	h3	mm	5000
8	Свободен ход на повдигане на вилчните рогове	h2	mm	170
9	Височина на мачтата в прибрано положение	h1	mm	3230
Основни размери				
10	Междуосие	L5	mm	1700
11	Височина на защитната решетка на кабината	h6	mm	2170
12	Обща дължина с вилчните рогове	L1	mm	3986
13	Дължина без вилчни рогове	L2	mm	2766
14	Широчина на шасито	B	mm	1225
15	Разстояние от центъра на предната ос до вилчната количка	x	mm	496
16	Просвет под мачтата	m1	mm	135
17	Следа предни / задни колела	R/P	mm	1000/970
18	Радиус на завиване	Wa	mm	2440
19	Работен коридор с палети 1200x800 mm	Ast	mm	4336
20	Наклон на мачтата напред / назад	a/b	deg	6/12
21	Размери на вилчните рогове	t/w/L3	mm	50/125/1220
22	Клас / широчина на вилчната количка	S	mm	IIIA/1060
Производителност				
23	Скорост на движение с / без товар		km/h	19.0/19.0
24	Скорост на повдигане с / без товар		m/s	0,40/0,42
25	Скорост на спускане с / без товар		m/s	0,35/0,40
26	Максимална теглителна сила с / без товар		kN	21.0/14.5
27	Максимално преодоляване на наклон с / без товар		%	21/20
28	Собствено тегло		kg	5040
29	Предни гуми, размер			28x9-15
30	Задни гуми, размер			6.50-10
31	Колела, брой (x – задвижващи)			2x/2
32	Гуми, тип			Супереластични
Двигател				
33	Модел			Isuzu 4JG2
34	Мощност		kW	44.9
35	Обороти в минута		1/min	2450
36	Брой цилиндри / кубатура		pcs/L	4/3050
37	Капацитет на резервоара		L	60
Други				
38	Работно налягане за сменните приспособления		mPa	17.5
39	Спирачка крачна			Хидравлична
40	Спирачка ръчна			Механична
41	Трансмисия / брой скорости			Power shift 1/1
42	Брой клапани на хидравличен разпределител			3

