

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 **към Договор № 15079/23.03.2017 г.**

Днес, ~~06.07~~ 2017г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15079/23.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и хидро шлакоотделяне на КА-10" между страните:

1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Петко Петков – 24” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов” №5, ет.1, тел. 0417/83098, факс: 0417/82242; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123587426, Идн. № по ДДС: BG123587426; IBAN: BG50 UNCR 7630 1075 6255 50; BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД, гр. Раднево, представлявано от **инж. Петко Антонов Петков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

На 23.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15079 с предмет: „Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и хидро шлакоотделяне на КА-10”.

Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката, а именно:

1. Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. до 20.05.2017г. Срока за изпълнение на договорите е 34 дни от началото на ремонта.

Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София и получена на 31.03.2017г., срока за извършване на среден ремонт на Бл.№6 е променен на 30 дни от 14.06. до 13.07.2017г. за което е сключено допълнително споразумение №1 от 10.04.2017г. към договора.

Поради непредвидена необходимост от производство на ток за обезпечаване на товарният график на страната се наложи по искане на ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София да се промени датата на извеждане на Блок №6 за извършване на среден ремонт от 14.06. на 20.06.2017г.. За тази промяна и извеждане на блока в ремонт е подадена и разрешена от ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София заявка №872 от 19.06.2017г.

2. При изпълнение на договора възникна необходимост от извършване на допълнително количество ремонтни работи. Стойността на договора е 88 516.00 лева без



ДДС. Действителното състояние на метала на елементите от нагревни повърхности КПП-II, МПП-II и ШПП е невъзможно да се установи с точност без извършване на металографски контрол на метала при спрян котел. След извършване на заложеният за изпълнение контрол на метала на нагревните повърхности бяха бракувани по-голямо количество елементи (колена и вставки) от заложените в предварителния обем, поради установени междукристална корозия и намалена дебелина на стената. Допълнителният обем ремонтни дейности необходими да се извършат са на стойност 8 561.00 лева без ДДС и представляват 9.67% от стойността на основният договор.

Тъй като изложените по-горе обстоятелства - промяна на датата на извеждане на блока в ремонт и необходим допълнителен обем ремонтни дейности, настъпили след датата на сключване на договора и допълнително споразумение №1, не можеха да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на дължимата грижа по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката и стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност, тъй като представлява увеличение на договорната стойност с по-малко от 10%.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е до 19.07.2017г.

2. Към обема от дейности по приложение №1 се добавя допълнителен обем от дейности, както следва:

	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количество	Типов обем ч/ч	Матер. и консомат.
	КПП-II ст.- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	8	96	120
4	Подмяна колена .	бр.	5	30	60
	МПП-II ст.- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	23	276	138
4	Подмяна колена.	бр.	14	84	56
	ШПП- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	6	108	0
4	Подмяна колена.	бр.	5	35	10
	Всичко ч/ч за нагревни повърхности:			629	

Труд: 629 ч/ч x 13.00 лв. = 8 177.00 лева без ДДС

Мат. и консумативи: 384 лева без ДДС

Всичко: 8 561.00 лева без ДДС

3. Общата стойност на договора се променя на 97 077 лв. /деветдесет и седем хиляди седемдесет и седем лв./ без ДДС.

4. Всички останали клаузи от Договор № 15079/23.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един

за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

Към настоящото споразумение се съставиха и подписаха от всяка от страните Приложение №1, в които са отразени променените обеми дейности, като същите представляват неразделна част от настоящото Допълнително споразумение и от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. Изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор Експлоатация:

инж. Ил. Стоянов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО:

М. Макаков



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

инж. П. Петков

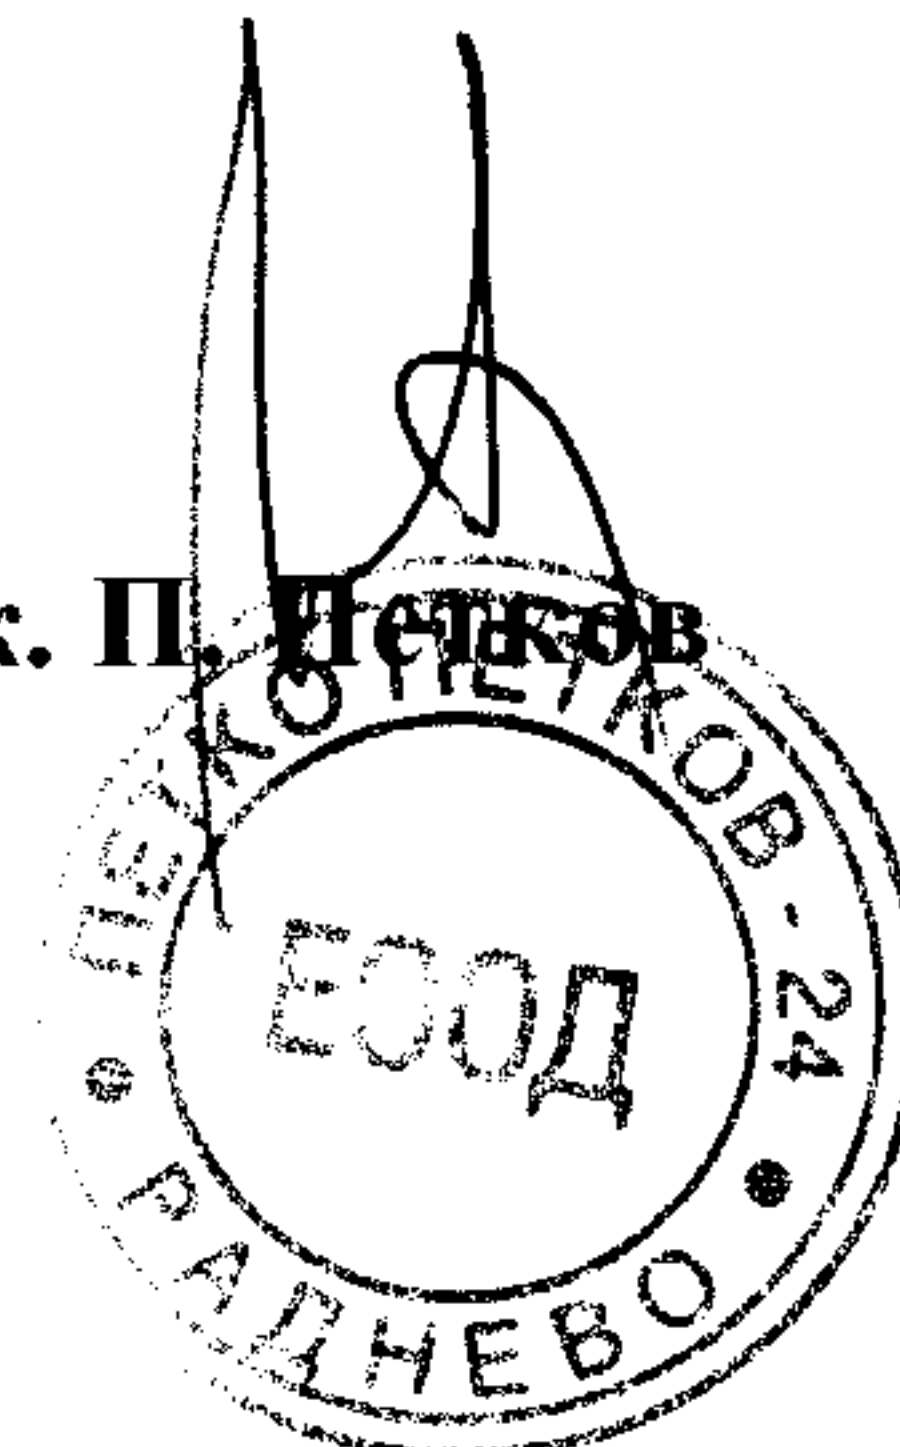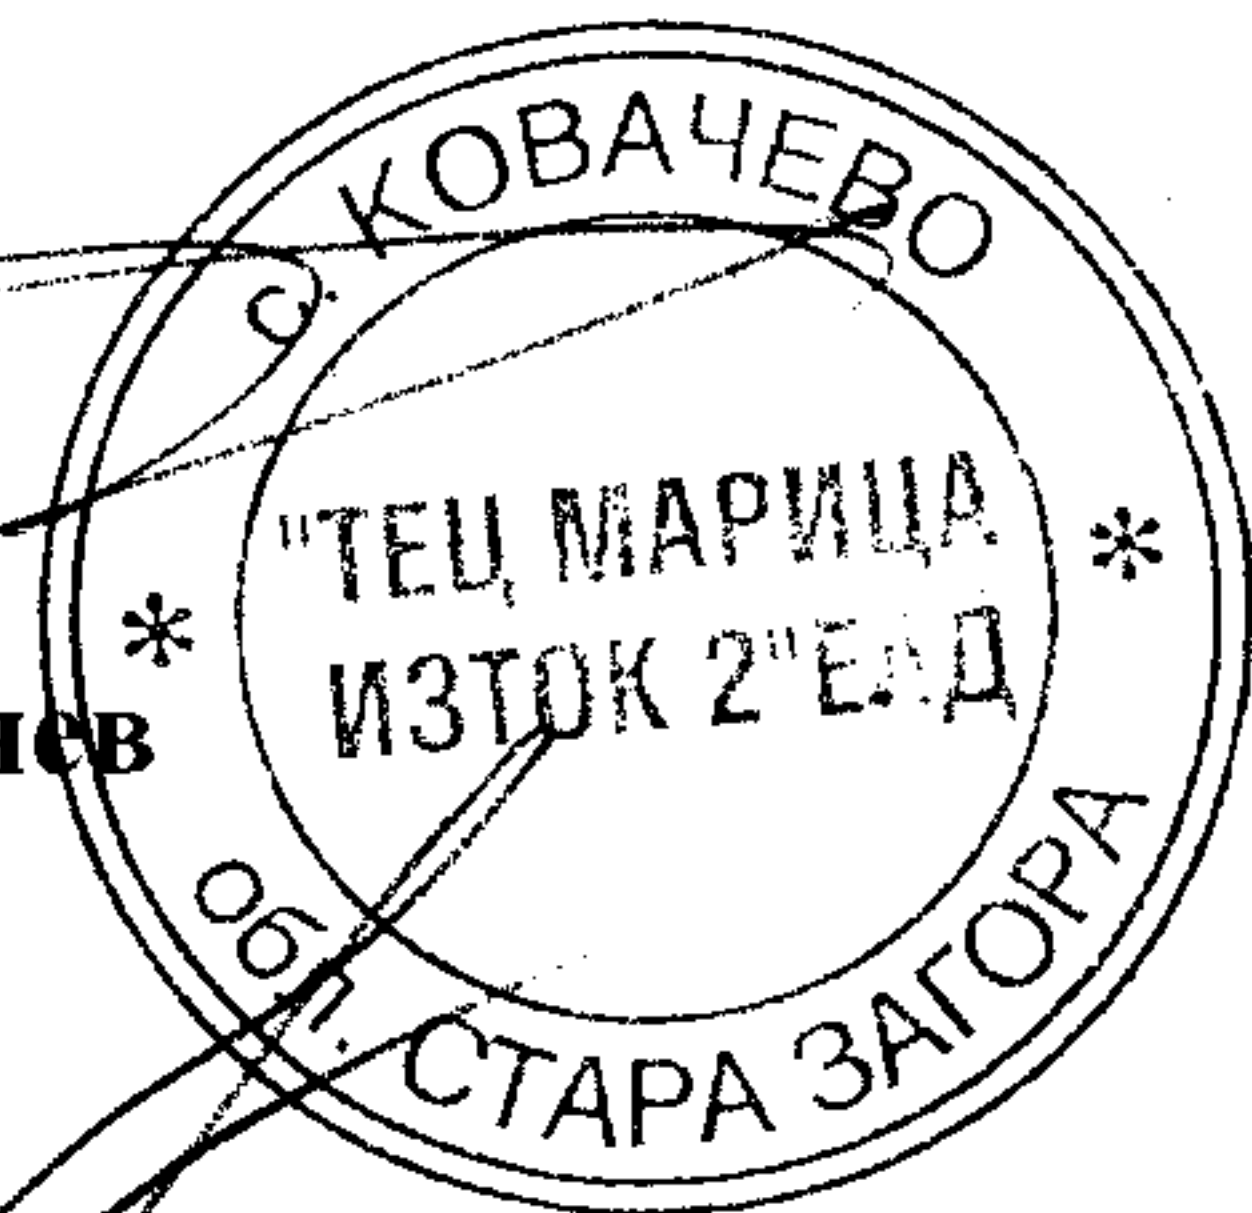

ЯНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

упълномощен с пълномощно
рег. №3111/20.06.2013г
на нотариус ГАЛЯ ДАЧЕВА, рег. №085

Приложение №1

Обем

за среден ремонт на пешна камера, висящи пакети и хидро шлакоотделяне на КА-10

№	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Кол.	Типов обем ч/ч	Материали и консумативи, лв.
I. Нагревни повърхности					
ДРЧ					
1	Проверка, ремонт и подмяна на реперните устройства.	бр.	36	72	
2	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	4	16	
3	Ремонт на гледалки.	бр.	56	336	80
ГРЧ					
1	Ревизия и ремонт гледалки.	бр.	8	16	
3	Проверка, ремонт и подмяна на реперните устройства.	бр.	8	16	20
4	Ремонт на технически отвор за достъп до съоразението /врата2000x1500/	бр.	2	180	80
КПП-II ст.- ляво и дясно					
1	Зачистване за замерване за наличие на междукристална корозия.	бр.	1200	240	40
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	1200	240	20
3	Подмяна вставки.	бр.	10	120	150
4	Подмяна колена.	бр.	10	60	110
5	Рихтовка завеси /долен ред/	бр.	98	980	120
6	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8	16	
7	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	2	16	
МПП-II ст.- ляво и дясно					
1	Зачистване за замерване наличие на междукристална корозия.	бр.	1400	280	
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	1400	280	
3	Подмяна вставки.	бр.	10	120	60
4	Подмяна колена.	бр.	10	60	40
5	Рихтовка завеси /долен ред/	бр.	98	1270	
6	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8	16	
7	Рязане и възстановяване на контролни образци	бр.	2	14	
ШПП- ляво и дясно					
1	Зачистване за замерване наличие на междукристална корозия.	бр.	160	16	
2	Обгаряне на щуцери.	бр.	960	96	
3	Подмяна вставки.	бр.	10	180	
4	Подмяна колена .	бр.	10	70	20
5	Ремонт на реперните устройства.	бр.	8	16	
6	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	2	16	

	ТПП				
1	Проверка и ремонт на реперните устройства.	бр.	8	16	
2	Ремонт на люкове и ключалки.	бр.	6	48	
3	Ремонт технически отвор за достъп до съоразението /врата2000x1500/	бр.	2	32	
	Общи дейности				
1	Отстраняване на пропуски след ремонтните операции	бр.	2	96	
2	Водна и вакуумна опресовка	бр.	3	120	
3	Газова опресовка	бр.	2	48	
4	Почистване на съоръженията от метални и не метални отпадъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки	бр.	1	8	
	ВСИЧКО ЗА ДРЧ, ГРЧ, КПП-II ст., МПП-II ст., ШПП, ТПП и ООС:			5110	740
	II. Хидро шлакоотделителна система.				
	Шнек				
1	Подмяна на шнек	бр.	3	160	
2	Подмяна на прехода.	бр.	3	124	60
3	Подмяна на хидрозатвора.	бр.	3	124	60
4	Ревизия люковете на хладния конус.	бр.	6	48	
5	Ревизия и ремонт на мигалки	бр.	12	48	
6	Подмяна на мигалки.	бр.	2	32	
7	Монтаж на шнека на конуса на ДРЧ.	бр.	3	72	
8	Подмяна на дюзи.	бр.	12	12	
9	Подмяна на арматура-Ду40/Рy16.	бр.	12	96	
10	Ревизия редуктор.	бр.	3	24	
11	Ремонт или подмяна редуктор.Куплиране.	бр.	3	24	
12	Ремонт и възстановяване на стълби, площадки и парапети (4,5 м ²).	бр.	3	180	120
13	Ремонт и монтаж на предпазителя.Подмяна.	бр.	3	3	
	Шлакодробилка				
1	Подмяна на ШД.	бр.	3	72	
2	Ревизия на кръстат съединител.	бр.	3	24	
3	Ремонт или подмяна на кръстат съединител.	бр.	3	12	
4	Ревизия редуктор.	бр.	3	12	
5	Ремонт или подмяна редуктор.Куплиране	бр.	3	24	
6	Ревизия на съединител.	бр.	3	8	
7	Ремонт или подмяна на съединител.	бр.	3	24	
8	Ремонт на стълби, площадки и парапети (1,5 м ²).	бр.	3	36	
9	Центровка. Монтаж на предпазители.Подмяна.	бр.	3	3	
	Смивна инсталация				
1	Ревизия на колектори (Ø60x4-10 л.м.;Ø54x5-18 л.м.;Ø133x4-100 л.м.).	л.м.	128	128	80
2	Ревизия на дюзи.	бр.	12	24	
3	Подмяна колектори.	л.м.	30	40	60

4	Ревизия на механични филтри.	бр.	3	24	
5	Ревизия арматура (Д _y 40/Р _y 16-12 бр.; Д _y 125/Р _y 16-7 бр).	бр.	19	78	10
6	Ремонт или подмяна арматура.	бр.	19	76	
7	Почистване и измиване каналите на ХШО	л.м.	80	30	
8	Ремонт и възстановяване на решетки на каналите.	л.м.	50	50	
	Всичко за ХШО			1612	390
	ВСИЧКО ЗА ПК и ХШО:			6722	1130

Сума за труд: 6722 ч/ч x 13.00 лв. = 87386.00 лв., без ДДС;

Сума за материали и консумативи: 1130.00 лв., без ДДС;

Общо сума за труд, материали и консумативи: 88516.00 лв., без ДДС

	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количество	Типов обем ч/ч	Матер. и консомат.
	КПП-II ст.- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	8	96	120
4	Подмяна колена .	бр.	5	30	60
	МПП-II ст.- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	23	276	138
4	Подмяна колена.	бр.	14	84	56
	ШПП- ляво и дясно				
3	Подмяна вставки.	бр.	6	108	0
4	Подмяна колена.	бр.	5	35	10
	Всичко ч/ч за нагревни повърхности:			629	

Сума за труд: 629 ч/ч x 13.00 лв. = 8 177.00 лева без ДДС

Сума за мат. и консумативи: 384 лева без ДДС

Общо сума за труд, материали и консумативи: 8 561.00 лева без ДДС

Обща стойност на обем ремонтни дейности - 97 077 лв. лв./ без ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

инж. П. Петков



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски