Приложение №3

ОБИЦИ

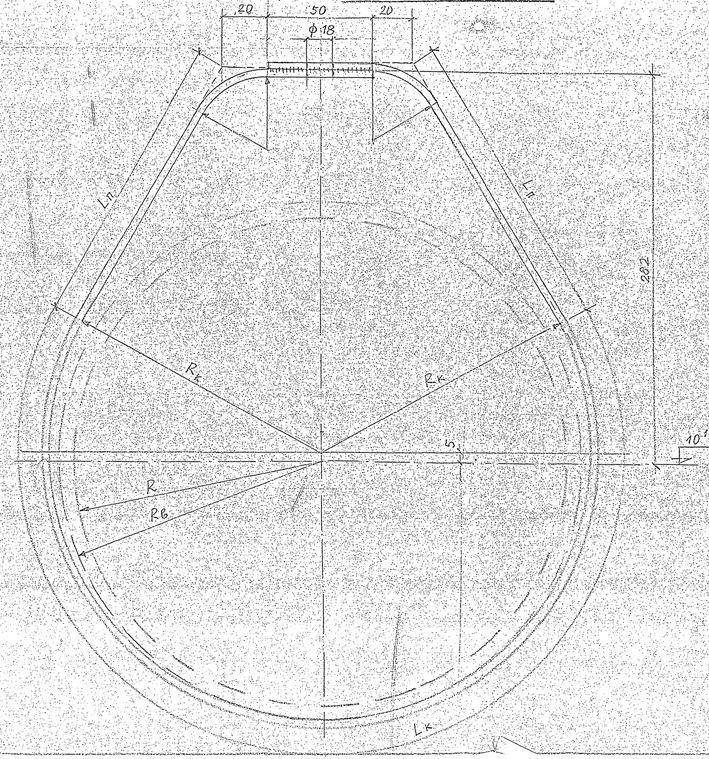

ТАБЛИЦА
за размерите и теглата

N	Размери / Дтр.	300	250	200	150
1	R мм	150	125	100	75
2	Rб "	167	140	113	86
3	Rк "	172	145	118	91
4	Lк "	686	578	445	325
5	Lп "	224	240	254	266
6	L "	1275	1138	1093	927
7	F мм/мм	50.5	50.5	50.5	50.5
8	G /кг/бр	2,5	2,35	2,15	1,82
	Броя	228	400	368	810
	Общо тегло	570,0	963,5	2081,2	1474,2

5088,9 кг

ФИКСАТОР М 1:2
тегло 0,14 кг



ОКАЧУВАЧ В М 1:2
тегло 2,3+0,17=2,47 кг

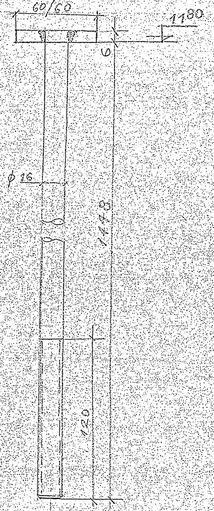



ОКАЧУВАЧ Х М 1:2
тегло 1,97+0,47=2,44 кг

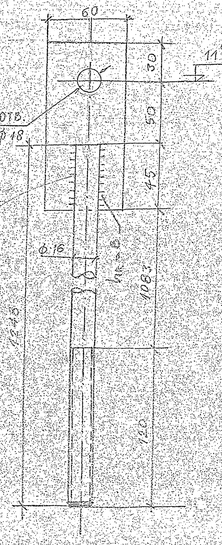



МОНТАЖНИ СХЕМИ М 1:100

при верт. отбори в ст.б. гредя - 883 бр. | при хориз. отбори в ст.б. гредя - 1533 бр.

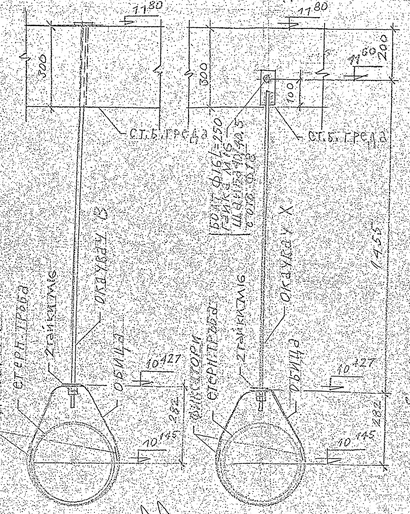

Съгласувал:
/инж. Мешулам/

СПЕЦИФИКАЦИИ

А/ ПО МАРКИ

N	Марки	Броя	Тегло /кг/ единично	Тегло /кг/ общо
1	ОБИЦИ /табица/	2416	табл.	5088,9
2	Фиксатори	4832	0,14	676,5
3	Окачувач В	883	2,47	2181,0
4	" Х	1533	2,44	3740,5
5	Болт ф16 L=250	1533	413,1 / 1000	642,5
6	Гайки М16	6365	33,2 / 1000	211,3
7	Шайба 10/40/3	1533	0,0628	96,3
				12637,0

Б/ ПО АСОРТИМЕНТ СТОМАНА

Шина 50,5 — 5660 кг ВСТ3кп
Шина 60,8 — 220 " "
Шина 60,8 — 400 " "
ф16 — 4750 " "

Заб. Всички метални части да се поцинковат горещо

ТЕЦ „Марица Изток" 2		ГРОЗДЕВ ГЕОРГИ
Охлаждителна кула	Л.ЯСЕНОВ	
Спомагателно устройство	Л.ЦАЛОВ	
Изменение на окачването от стерилтръби - ДСТ, 1/рег.№ 3945/	А.ФОЛЕ	
РАБОТНА СТРОИТЕЛНА		1 / 1