

СОИ КЪМ БЛОК 5 & 6 НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

Компенсатор газоход. Техн. данни. Констр. и обхв. доставка


Черт No. 09MARITZA0B-

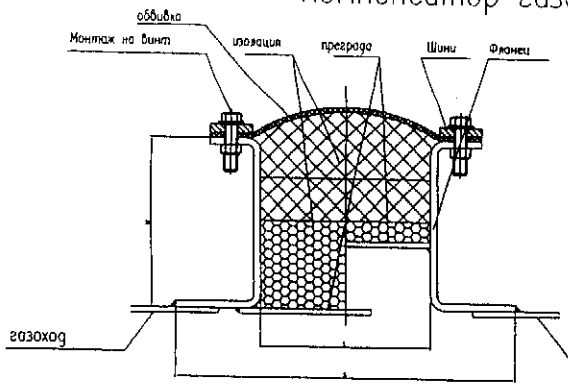

Тип M

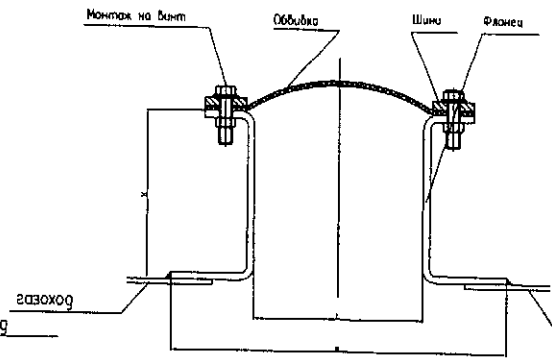

Тип N

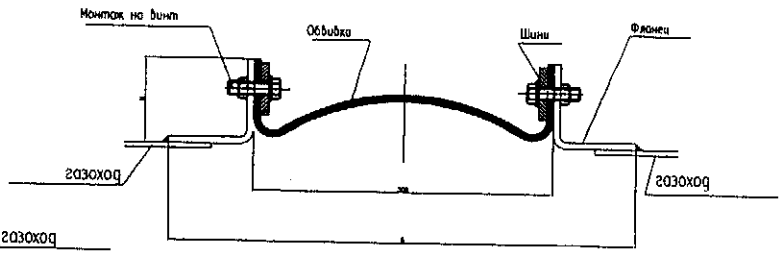

посока въздушен поток

Тип P

NO.	Описание	тръбопр. вътр. част,? mm?	Разстояние между фланците L(mm)	Дълж. S(mm)	Височина на рамката H(mm)	Колич. к-т	Проект. темп. (□)	Проект. налягане (KPa)	Компенсация		Тип връзка.	Конструкт. тип	Място на монтаж	Черт. No.	KKS	Забележка
									осева	хоризон.						
1	ДВ, входящ компенсатор	2700X6700	200	400	180	4	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-01	05HTA01AY001 05HTA02AY001 06HTA01AY001 06HTA02AY001	
2	6# ДВ, изходящ компенсатор	6435X3300	200	400	180	4	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-02	06HTA01AY004 06HTA01AY005 06HTA02AY004 06HTA02AY005	
3	6#Компенсатор байпас	6435X3300	200	400	180	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-03	06HTA02AY007	
4	6#компенсатор байпас	6435X3300	350	550	180	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-04	06HTA01AY007	
5	6#Компенсатор байпас	ø5020	200	400	180	2	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-05	06HTA01AY008 06HTA02AY008	
6	6#Компенсатор байпас	ø5020	200	400	180	4	200	±10	±80	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-06	06HTA01AY010 06HTA02AY009 06HTA02AY010 06HTA01AY009	
7	5#Компенсатор байпас	ø5020	200	400	180	2	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-07	05HTA01AY006 05HTA02AY005	
8	5#Компенсатор байпас	ø5020	200	400	180	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-08	05HTA01AY007	
9	6#Компенсатор на вход абсорбер	6435X3300	200	400	180	2	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-09	06HTA01AY006 06HTA02AY006	
10	5#Компенсатор на вход абсорбер	6600X3300	200	400	180	2	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-10	05HTA02AY004 05HTA02AY004	
11	5# Компенсатор на вход абсорбер	6600X3300	200	400	180	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-11	05HTA01AY005	
12	5# Компенсатор на вход абсорбер	6600X6600	200	400	180	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-12	05HTA03AY001	
13	5# Компенсатор на вход абсорбер	6600X6600	350	550	200	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-13	05HTA03AY002	
14	Компенсатор на вход абсорбер	6600X12870	200	400	200	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE N	Външен	09MARITZA0B-14	S6HTA01AY008	Lining glassflake With drain nozzle
15	Компенсатор м/у ЕФ и вход ДВ	4000X12000	200	400	240	4	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-15	05HTA01AY011 05HTA02AY011 06HTA01AY011 06HTA02AY011	
16	Компенсатор на байпас на ЕФ	2700X3000	200	400	180	2	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE M	Външен	09MARITZA0B-16	05HTA01AY012 06HTA01AY012	
17	Компенсатор газоход	ø9000	300	400	80	1	200	±10	±70	±75	Болт	TYPE P	Външен	09MARITZA0B-17	S6HTD1AY001	

Забел.? 1? Обхват на доставка: материал на компенсатора, ленти за фиксиране на компенсатора, вътрешна изолация (ако се изисква), болтове и гайки;

2? материал на компенсатора: 4.0mm флуорна гума

3? материал на вътрешна изолация? алуминиево силикатно памучно кече

4? ленти за фиксиране на компенсатора :

материал: Q235B(изискван SJ235) въглеродна стомана с цинково покритие;

дебелина: 8mm ;

ширина: 50mm

5? размер на болтове: M16X55, материал: въглеродна стомана с цинково покритие

6? Доставчикът ще предостави ръководството за монтаж

Оферта на? WAH CHEONG TRADING CO.