

Договор .....<sup>14529</sup>.....

Днес.....<sup>17.05</sup>.....2016г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка между:

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVBV94001526680953, BIC: TTVBVG22. Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1202, р-н “Сердика”, ул. “Козлодуй” № 14 тел. 02/8133577, факс: 02/8133506, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 831914845, Ид № по ДДС: BG831914845; IBAN: BG23IORT80481020396300, BIC: IORTBGSF, Банка: Инвестбанк АД – град /клон/ офис: гр. София, представлявано от **инж. Теодор Росенов Осиковски – Главен Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Подизпълнител: “Енергоремонт Козлодуй” ЕООД**, ЕИК 106629378, дял от изпълнението на поръчката - 45%.

*за следното:*

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор е **„Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-7, съгласно обем и технически изисквания”**
2. Неразделна част от договора са:
  - 2.1. Приложение №1 – Обем.
  - 2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на ремонта.
3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ **15203** и предмет **„Среден ремонт на КА-7”**, по **шеста обособена позиция**.

### II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1. Общата стойност на договора е **69 900.00 лв.** /словом: шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/, без ДДС, в т.ч. разходи за труд – **48 713.10 лв.** при разчетена часова ставка от **13.91 лв/ч.ч.**, разходи за консумативи, материали и др. – **21 186.90 лв.**
2. Единичните цени за труд, материали, консумативи и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи са посочени в Приложение №1.
3. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на осигурените от Възложителя такива.
4. Плащането по договора се извършва до 60 дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол, успешно преминали 72 часови проби и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, и документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Сроктът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

### III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение е 30 дни от датата на началото на ремонта с прогнозно начало от 21.05.2016г. до 21.06.2016г., съгласно ремонтната програма за 2016г. При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен.
2. Сроковете за представяне на отделните актове при извършване на ремонта са посочени в раздел VII на настоящия договор.

#### IV. ГАРАНЦИИ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.60 на ЗОП, в размер на **3 495.00** лв. (словом: три хиляди четиристотин деветдесет и пет лева), представляваща 5% от стойността му, закръглена до лев, като гаранция за изпълнение на договор. Представя се преди подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционният срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, то тя е със срок на валидност до 21.07.2017г.
2. Гаранционният срок на изпълнените работи е 20 000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.
3. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия.
4. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети.
5. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.
6. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72 часовата проба и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт.

#### V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими за ремонта резервни части и консумативи, упоменати в т.3 от настоящият раздел.
2. Да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи).
3. Възложителят осигурява: резервни части, метали – профили и ламарина, уплътнителни материали, свързващи елементи, масло, грес, тръби и лагери.
4. В срок до 10 дни от началото на ремонта, съвместно с Изпълнителя, да извърши дефектовката.
5. В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72 часовата проба, да организира следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на ремонтираното съоръжение за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на технически показатели.
6. Да осигури на Изпълнителя за целия период на ремонта хранването с електроенергия, съгъстен въздух на работната площадка, както и ползването на техническата и противопожарна вода.
7. Да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни специализирани подемно - транспортни средства. Правата и задълженията на страните по поддържането и ползуването им се уточняват с двустранен протокол.
8. Да предаде стълби, площадки и осветление на Изпълнителя, с двустранен протокол.
9. Да определи на Изпълнителя местата, къде да се складира демонтираното оборудване.
10. Да почисти, изключи и обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения.

11. Да допуска Изпълнителя до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.
12. Своевременно да осигури предаването на съоръжението за ремонт с Акт за приемане на оборудването в ремонт, съгласно:
  - 12.1. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
  - 12.2. Правилник по безопасност на работа в неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/.
  - 12.3. Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
13. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните възли.
14. Да организира приемането на съоръженията от ремонт.
15. Да определи лице и съгласува с Изпълнителя местата за изхвърляне на отпадъците. Отпадъците да се изхвърлят разделно. Получаването им става с приемо – предавателен протокол.
16. Да съгласува технологичните графици на Изпълнителя и ги изисква преди началото на ремонта.
17. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в заявлението му подизпълнители.

#### VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете и техническите условия за извършване на ремонта на КА-7, посочени в Приложения № 1 и 2 – неразделна част от договора.
2. Да извърши ремонта в съответствие с установените технически изисквания по представената от Възложителя документация.
3. Да разработи технологичен график за ремонта на съоръжението като го съгласува с Възложителя и с останалите изпълнители, с които има съвместна работа.
4. Необходимите за ремонта материали, предоставени от Възложителя се получават от склада му с подписано от началник цеха или негов заместник искане. Искането задължително се подписва и от крайния получател (отговорника на съответният подобект). Тези материали се получават не по-рано от 2 дни преди влагането им, като същите се заявяват писмено в журнала на КЦ-Е.
5. Да участва съвместно с Възложителя в отдефектоването на съоръжението. Дефектовката се удостоверява с констативен протокол, подписан от двете страни.
6. Да осигури поддържането и експлоатацията на стационарните подемно-транспортни съоръжения и стационарното осветление на площадката за ремонт и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.
7. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на Възложителя.
8. Да представи формуляри и актове за извършените работи, както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала в срокове, съгласно т.1.1.2 от раздел VII.
9. Всеки ден да почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци. Да транспортира отпадъците до определени за целта места и да подписва приемо – предавателен протокол за транспортираните отпадъци с представител на Възложителя.
10. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на територията на Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
11. При извършване на ремонта да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.

12. Да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата.
13. Преди изпълнение на заваръчни съединения подлежащи на безразрушителен контрол и термообработка, Изпълнителят представя в ОКМ за съгласуване технологии за заварянето и термообработка на горе упоменатите заваръчни съединения.
14. Изпълнителят да представя на технолога по заваряне в ОКМ документ, удостоверяващ че отчитащия апарат, използван при термообработка е преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитвателен орган.
15. Изпълнителят представя сертификат за качество на използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.
16. Да изпълнява клаузите на „Инструкцията за организация на ремонтите на енергетичното оборудване в системата на „НЕК“ЕАД”, отнасящи се до неговата дейност на територията на Възложителя.
17. Да спазва приетия Правилник за вътрешния трудов ред при изпълнение на ремонта на територията на Възложителя; Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилник по БРНЕУЕЦ; Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
18. Изпълнителят прилага списък на ръководния персонал, който ще има право: да присъства на оперативките касаещи ремонта и да получава своевременно протоколите от тях; да подписва заявките за пробните изпитания на съоръженията; да контактува с отговорниците по ремонта на КА 7 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.
19. При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС.
20. Изпълнителят е длъжен на основание чл. 45а, ал. 3 ЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
21. В случай, че се прекрати договорът за подизпълнение с обявения по процедурата подизпълнител и/или се замени обявен подизпълнител, Изпълнителят представя договора с новия подизпълнител ведно с декларация по чл. 47, ал.8 във връзка с чл. 47, ал.9 от ЗОП от новия подизпълнител и декларация от Изпълнителя в свободен текст, с която се посочва причината, поради която се заменя обявения в процедурата подизпълнител и доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Документите се представят в три дневен срок от подписване на договора за подизпълнение.
- Изпълнителят няма право да:
22. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
23. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
24. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал.2, т.3 от ЗОП.
25. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването.
26. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството ([www.tpp2.com](http://www.tpp2.com), раздел Профила на купувача, Вътрешни документи на Възложителя) и да изпълни изискванията им.
27. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдела „Сигурност и управление при кризи“, „Безопасност и здраве при

работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват **Протокол за проверка на документи за допускане до работа**.

28. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

## VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

1. Приемането на съоръжението от ремонт се извършва с писмено искане от Изпълнителя на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане.

1.1. Повъзлово приемане се извършва на агрегати, механизми и възли, предмет на договора и обхваща:

1.1.1. Подробен оглед и проверка на работата им при пускане и действие.

1.1.2. Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане със срокове посочени в Приложение №2.

1.2. Комплексно приемане на ремонтираното съоръжение се извършва след приключване на повъзловото приемане и включва пускане в работа и натоварване на съоръженията до достигане на номинален товар.

2. Преди пристъпване към пускане на съоръженията всички наряди за работа трябва да бъдат закрити от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт предадена на Възложителя.

3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72 часови комплексни изпитания на съоръженията. Изпълнителят участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.

4. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се отстраняват от Изпълнителя на ремонта, в срокове съгласувани с Възложителя.

5. Съоръжението се счита за прието след 72 часова работа, в редовна експлоатация, при достигнати номинални параметри на работа.

## VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5% от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5% от стойността на договора.

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящия договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

10. При неспазване на междинните срокове за ремонта на КА-7 по вина на Изпълнителя, отразено в протокол от оперативка, се налага санкция за забава в размер на 1% от стойността на подобекта на ден, но не повече от 10% от стойността на подобекта. Тези санкции се удържат след крайния срок на ремонта.

11. Възложителят налага следните санкции при неспазване на изискванията по време на ремонта:

11.1. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци от котелна зала на КА 7 или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 1 000 лв. на Изпълнителя.

11.2. При предаване на съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност Възложителят осигурява на Изпълнителя по две газова и две въздушни опресовки. За всяка следваща газова и(или) въздушна опресовка, фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за газова и/или въздушна плътност заплащат:

- за газова опресовка по 5 000 лв.
- за въздушна опресовка по 3 000 лв.

11.3. За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

11.4. Санкция в размер на 1500 лв. при нарушение на:

- Правилник за вътрешния ред;
- Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;
- Правилник по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/;
- Наредба № 1 – 209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

11.5. За всяко следващо нарушение по т.11.4 от текущия раздел се налага санкция в размер на 3000 лв.

12. Всички разходи след първо пускане на ремонтираното съоръжение, направени от Възложителя, дължащи се на некачествен ремонт са за сметка на Изпълнителя, който заплаща и разходите по демонтажа и монтажа на съоръжението, подмяната на износените части и транспортните разходи.

13. При неспазване на крайния срок за ремонта на съоръжението, съгласно Акт за завършена работа от Приложение №2, по вина на Изпълнителя, той заплаща следните неустойки: 1% на ден върху стойността на договора за всеки ден забава, както и сумата от 1450лв. за всеки час закъснение от часа обявен за край на ремонта на блока; 760 лв. за всеки час закъснение от крайния срок на ремонта на котела; 2000 лв. за всеки час закъснение от пуска на котела. Максималният размер на неустойките за забава е 20% от стойността на договора.

14. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3800 лв. за всеки час закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на неустойка за забава е 20% от стойността на договора.

15. В гаранционния срок Възложителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на ремонта, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя и се заплащат от Изпълнителя, при невъзможност да се изпълнят условията на т.9 от настоящия раздел.

16. При появява на дефект на съоръжение, предмет на настоящия договор довело до спирането му, Възложителят извършва необходимия ремонт от името и за сметка на

Изпълнителя, като го уведомява писмено в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Възложителят съставя констативен протокол, в който се произнася за причините и виновността, като същият е задължителен за страните по договора.

17. При появява на дефект на съоръжение предмет на настоящия договор, недовело до спирането му и тогава, когато Възложителя по т.8 от текущия раздел не е извършил необходимия ремонт, уведомява Изпълнителя за това в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител до 24 часа след съобщението за констатиране на некачествено извършената работа. Възложителят сам съставя констативен протокол относно причините и виновността и той е задължителен за двете страни.

18. Ако Изпълнителят по време на ремонта със свои действия нанесе щети на Възложителя, повреди оборудване, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени щети на Възложителя ги възстановява в пълен размер.

#### IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.

2. При прекратяване на договора при условията на т.1 от настоящият раздел от страна на Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

3. При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/, Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, Наредба №81213-647/01.10.2014 г.. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани Изпълнителя, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа.

4. Възложителят може да прекрати договора едностранно с петдневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в следните случаи:

4.1. При забавяне на изпълнението на договорените работи в нарушение на сроковете по графика за повече от 7 дни.

4.2. При недостигане на изискванията за качество на изпълнението от Изпълнителя, доказано с констативен протокол.

5. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 5 дневно писмено предизвестие.

6. При прекратяване на договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

#### X. ФОРС МАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието.

3. Уведомяването по т.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

#### XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


1. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат решени с преговори между страните, се решават по съдебен ред, по българското законодателство.

## XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Изпълнителят се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни части, възли и други елементи на оборудването, а Възложителят да обезпечава приемането им.
2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.
3. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и действащите нормативни документи.
4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.
5. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.
6. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. Ж. Динчев

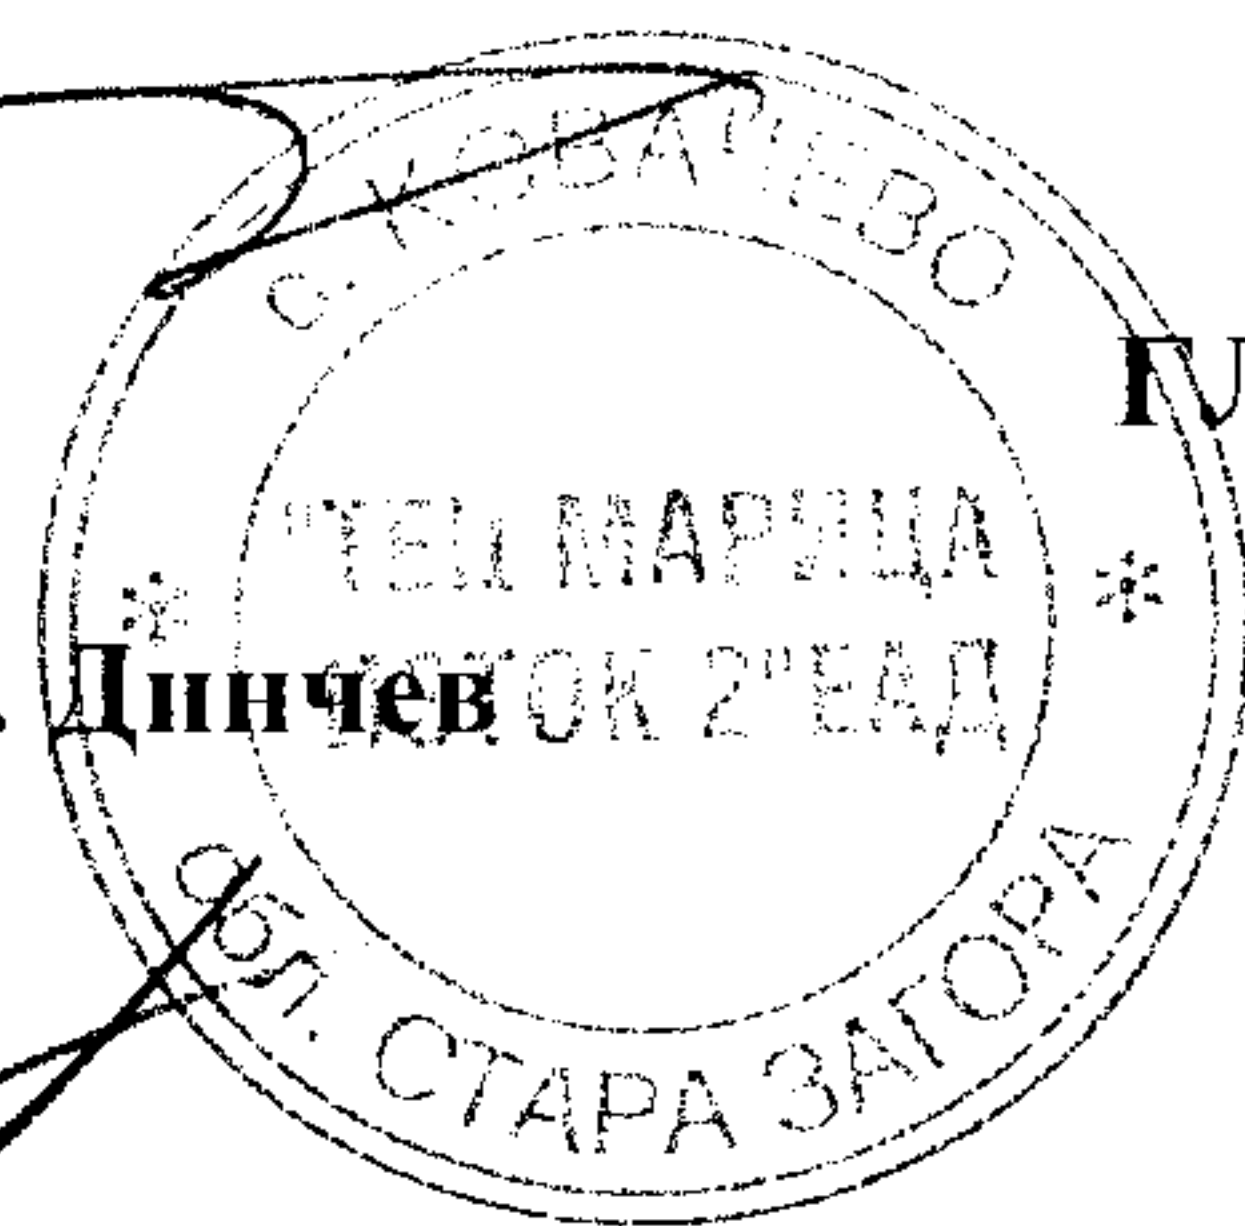

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**

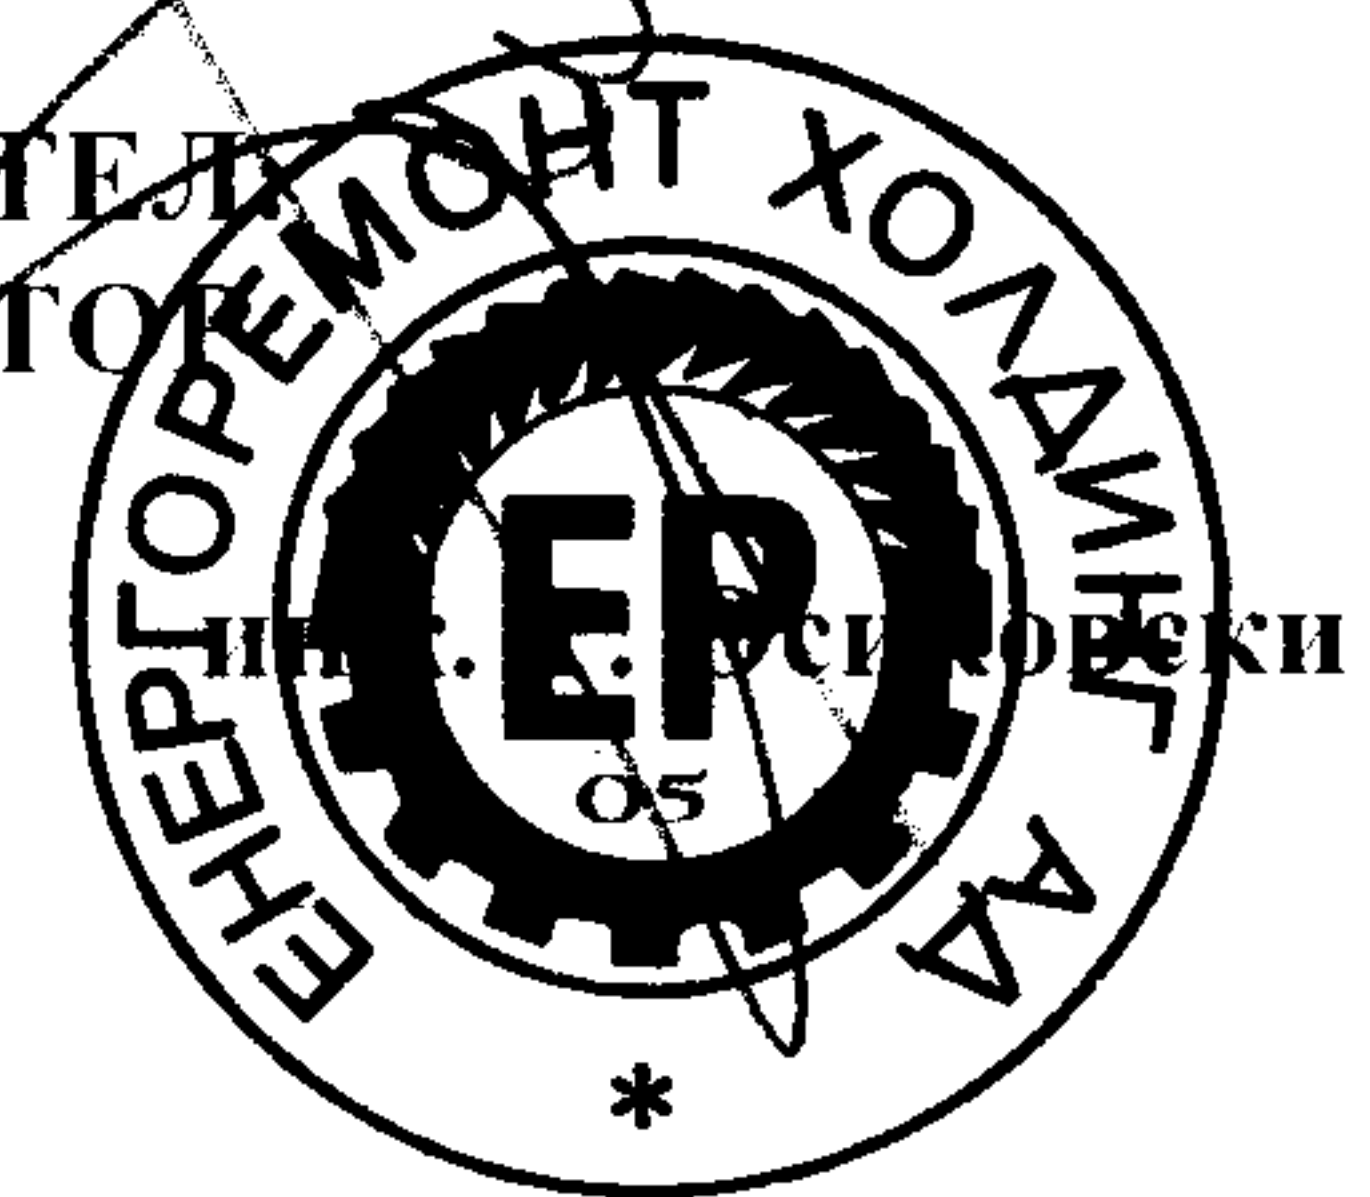

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Зам. директор „ДМОП“:

инж. И. Русев

Директор „Експлоатация“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юриисконсулт:

Н. Николов

Отг. по договора

инж. Д. Радовски – Н-к КЦ, тел: 042/662240

**Обем  
за извършване на среден ремонт на арматура  
и тръбопроводи на КА-7**

**Сваляне и монтиране, проверка и ремонт на арматура, включващо:** Разглобяване на арматурата, почистване и проверка на частите. Извършване на всички замервания, съгласно ремонтният формуляр /нанасяне на данните/. Ремонт на детайлите и подмяна на негодните за ремонт детайли. Възстановяване на уплътнителните повърхности чрез наплавка, струговане и шлайфане до отстраняване на дефектите. Ревизия и ремонт на редуктори и ел. приводи, подмяна на негодните за ремонт детайли. Прогонване резбата на шпилки и подмяна на дефектни такива. Подмяна на салникови уплътнения. Спазване на луфтове, хлабини и настройки при сглобяването на арматурата. Извършване на всички следремонтни замервания и записване в ремонтен дневник състоянието на арматурата след извършените ревизия и ремонт/записване на подменените елементи, вида на монтираните салникови уплътнения и всички извършени замери на отделните елементи на арматурата/. Участие в настройката на арматурата съвместно с представители от цех "КИП и А" и в хидравличното изпитание на пробно налягане. Почистването от смазочни материали и боядисване на корпуси, волани, редуктори и приводи на арматурата се извършва с материали на Изпълнителя.

**Подмяна на арматура, участъци от тръбопроводи, тройници и колена:** Подготовка и поставяне на текеджански приспособления, монтаж на скеле. Укрепване на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод. Изрязване с ъглошлайф на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод, сваляне ръчно или с помощта на текеджански приспособления до №0 и транспортиране до мястото за ремонт или изхвърляне на изрязания участък в склад "Втора употреба" и транспортиране на новият елемент. Обработка краищата на елемента за заваряване /арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод/, подготовка на подложни пръстени, прихващане и заваряване на елемента /арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод/. Термообработка /в зависимост от вида на материала на елемента за монтаж/, зачистване на заварките за контрол. Възстановяване на опорите и подвеските от ООС. Демонтаж на укрепването, скелето и текеджанските приспособления. Участие в хидравличното изпитание на пробно налягане. Грундирането на новите елементи е с материали на Изпълнителя.

<b>I. Арматура</b>					
<b>№ по ред</b>	<b>Наименование на ремонтната дейност</b>	<b>мярка</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Типов обем</b>	<b>Матер. и консумат.</b>
				<b>ч/ч (общо)</b>	<b>лв.</b>
1	Проверка и ремонт 7ВП-5 Ду225 ел.	бр.	1	50.40	88.70
2	Проверка и ремонт 7ВП-6 Ду225 ел.	бр.	1	50.40	88.70
3	Проверка и ремонт 7ДФР Ду225 ел.	бр.	1	50.40	88.70
4	Проверка и ремонт на 7РПК ДУ200 ел.	бр.	1	39.80	70.05
5	Проверка и ремонт 7ВП-7 Ду50 ел.	бр.	1	22.20	39.07
6	Проверка и ремонт 7ВП-8 ел. Ду50	бр.	1	22.20	39.07
7	Проверка и ремонт на 7ВП-8 ръчна Ду50	бр.	1	21.20	37.31
8	Проверка и ремонт 7ВП-9 ел. Ду50	бр.	1	22.20	39.07
9	Проверка и ремонт 7ВП-9 ръчна Ду50	бр.	1	21.20	37.31

10	Проверка и ремонт 73В-1 ДУ-50 ел.	бр.	1	22.20	39.07
11	Проверка и ремонт 73В-2 ДУ-50 ел.	бр.	1	22.20	39.07
12	Проверка и ремонт 73В-А ДУ-50 ел.	бр.	1	22.20	39.07
13	Проверка и ремонт 7РВ-1 Ду50	бр.	1	21.20	37.31
14	Проверка и ремонт 7РВ-2 Ду50	бр.	1	21.20	37.31
15	Проверка и ремонт 7РВ-А1 Ду50	бр.	1	21.20	37.31
16	Проверка и ремонт 7РВ-А2 Ду50	бр.	1	21.20	37.31
17	Проверка и ремонт 7ГПЗ-1 Ду200 ел.	бр.	1	39.80	70.05
18	Проверка и ремонт 7РЗ-1 Ду200 ел.	бр.	1	39.80	70.05
19	Проверка и ремонт 7ППГ-1. Ду450 ел.	бр.	1	100.80	177.41
20	Проверка и ремонт 7ППХ-2 Ду400 ел.	бр.	1	41.60	73.22
21	Проверка и ремонт 7ПЗ-А и 8ПЗ-Б Ду150 ел.	бр.	2	56.40	99.26
22	Проверка и ремонт 7СЗ-1 Ду175 ел.	бр.	1	38.80	68.29
23	Проверка и ремонт 7СЗ-5 ел. Ду150	бр.	1	27.20	47.87
24	Проверка и ремонт 7СЗ-5 р. Ду150	бр.	1	27.20	47.87
25	Проверка и ремонт 7Д-1 Ду100 ел.	бр.	1	19.90	35.02
26	Проверка и ремонт 7Д-2 Ду100 ел.	бр.	1	19.90	35.02
27	Проверка и ремонт 7АС-1 ел. Ду50	бр.	1	22.20	39.07
28	Проверка и ремонт 7АС-2 ел. Ду50	бр.	1	22.20	39.07
29	Проверка и ремонт байпас на 7ВП-5 Ду20 ел.	бр.	1	11.60	20.42
30	Проверка и ремонт байпас на 7ВП-5 Ду20 р.	бр.	1	10.60	18.66
31	Проверка и ремонт байпас на 7ВП-6. Ду20 р.	бр.	2	21.20	37.31
32	Проверка и ремонт байпас на 7ГПЗ-1. Ду20 ел.	бр.	2	23.20	40.83
33	Проверка и ремонт байпас на 7РЗ-1. Ду20 ел.	бр.	2	23.20	40.83
34	Проверка и ремонт байпас на 7ППГ-1. Ду20 ел.	бр.	1	11.60	20.42
35	Проверка и ремонт байпас на 7ППГ-1. Ду20 р.	бр.	1	10.60	18.69
36	Проверка и ремонт байпас на 7ППХ-2 Ду20 р.	бр.	2	21.20	37.31
37	Проверка и ремонт дренажи, ДРЧ - преден и заден - Ду50 р.	бр.	4	84.80	149.25
38	Проверка и ремонт дренаж - ПВ- Ду50 р.	бр.	1	21.20	37.31
39	Проверка и ремонт дренаж - ВЕ- Ду50 р.	бр.	2	42.40	74.62
40	Проверка и ремонт дренаж 7ППХ - Ду50 р.	бр.	1	21.20	37.31
41	Проверка и ремонт дренаж 7ППХ - Ду20 р.	бр.	1	10.60	18.66
42	Проверка и ремонт дренаж МФ - Ду20 р.	бр.	2	11.20	19.71
43	Проверка и ремонт дренажи ГРЧ; и МПП-II ст - Ду20	бр.	4	42.40	74.62
44	Проверка и ремонт графитна набивка 7КРБ-1	бр.	5	54.00	95.04
45	Проверка и ремонт графитна набивка 7КРБ-2	бр.	5	54.00	95.04
46	Сваляне и монтиране баланси ПП Ду175/200	бр.	2	75.60	133.06
47	Сваляне и монтиране имп. клапани на баланси ПП.	бр.	2	14.00	24.64
48	Пренабиване салници и добавяне графитна набивка на арматури неподлежащи на ревизия.	%	100	118.00	257.00
49	Участие при настройка на електр. арматури.	бр.	30	360.00	633.60
50	Подмяна износена арматура Ду450 (след дефектовка)	бр.	1	48.30	85.01

51	Подмяна износена арматура Ду200 (след дефектовка)	бр.	1	96.60	170.02
52	Подмяна износена арматура Ду150 (след дефектовка)	бр.	1	32.20	56.67
53	Подмяна износена арматура Ду100 (след дефектовка)	бр.	1	20.70	36.43
54	Подмяна износена арматура Ду50 (след дефектовка)	бр.	2	18.40	32.38
55	Подмяна износена арматура Ду20 (след дефектовка)	бр.	2	9.20	16.19
56	Подмяна коляно Ø32x4 и Ø32x6 (след дефектовка)	бр.	4	25.20	44.35
57	Подмяна щуцер Ду20 (след дефектовка)	бр.	2	12.60	22.18
58	Подмяна щуцер Ду10 (след дефектовка)	бр.	1	6.30	11.09
59	Зачистване за контрол колена, прави участъци и ъгли заваръчни съединения на байпаси и дренажни линии (Ø32x4; Ø32x5, Ø32x6, А50x5 и А76x10)	м <sup>2</sup>	1.2	26.52	46.68
60	Зачистване за контрол корпуси по вътрешната повърхност; упл.втулки; стержени и кръстачки на арматурата с Ду≥100 мм.	м <sup>2</sup>	1	22.10	38.90
61	Водна опресовка и отстраняване на пропуски	бр.	2	104.00	22.88
62	Почисване съоръженията от метални, неметални отпадъци, резервни части и материали.	%	100	42.00	73.92
63	Доставка на набивка Chesterton-1600 12.7x12.7 мм. 2 кутии x 4.54 кг.	кг.	9.08	×	4 954.00
63	Доставка на набивка Chesterton-1600 15.9x15.9 мм. 1 кутия x 4.54 кг.	кг.	4.54	×	10 282.09
<b>Общо ч.ч. за арматура:</b>				<b>2 413.92</b>	<b>19 373.75</b>

Сума труд за арматура: 33 577.63 лв., без ДДС  
Сума за материали и консумативи: 19 373.75 лв., без ДДС  
Общо сума за арматура: 52 951.38 лв., без ДДС

№	Наименование на ремонтната дейност	Мярка	Кол.	Типов обем; ч/ч	Матер. и консумативи, лв
1	Зачистване за контрол на челни заваръчни съединения Ø273 x 11 на тр-д баланс ППГ - ляво и дясно.	м <sup>2</sup>	0.5	11.05	19.45
2	Подмяна впръскващи устройства на II-ри впръск	бр.	2	14.80	26.05
3	Зачистване за контрол ъгли заваръчни съединения и прави участъци на линия СЗ-5	м <sup>2</sup>	1.5	33.15	58.34
4	Зачистване за контрол на колена Ø245x22 и Ø219x20 на тръбопровод ПЗ-СРЧ	м <sup>2</sup>	8	176.80	311.17
5	Зачистване за контрол дренажни и байпасни линии Ø32x4	бр.	180	252.00	443.52
6	Зачистване за контрол тръбопровод СРЧ-ГРЧ I впръск Ø273x22	м <sup>2</sup>	0.5	11.05	19.45

7	Зачистване за контрол тръбопровод ШПП-КПП II впръск Ø273x22	м <sup>2</sup>	0.5	11.05	19.45
8	Зачистване за контрол тръбопровод МПП-1 - МПП-2 аварийни впръскове - лъв и десен Ø426x18	м <sup>2</sup>	2	44.20	77.79
9	Подмяна тръба ауспуси БМПП Ø426x12 мм. L=10 000мм.	бр.	2	88.00	154.88
10	Подмяна тръба ауспуси БПП Ø377x17 мм. L=10 000 мм.	бр.	2	88.00	154.88
11	Монтаж яки ауспуси БМПП и БПП	бр.	4	72.00	126.72
12	Ревизия и ремонт на УТР (подмяна държачи и писци).	бр.	16	192.00	314.69
13	Водна опресовка и отстраняване на пропуски	бр.	1	52.00	12.84
14	Почисване съоръженията от метални, неметални отпадъци, резервни части и материали.	%	100	42.00	73.92
<b>Общо ч.ч. за тръбопроводи:</b>				<b>1 088.10</b>	<b>1 813.15</b>

Сума труд за тръбопроводи: 15 135.47 лв., без ДДС  
Сума за материали и консумативи: 1 813.15 лв., без ДДС  
Общо сума за тръбопроводи: 16 948.62 лв., без ДДС

**Обща сума труд:** 48 713.10 лв., без ДДС  
**Обща сума за материали и консумативи:** 21 186.90 лв., без ДДС  
**Общо сума за труд, материали и консумативи:** 69 900.00 лв., без ДДС

**Забележка:**

1. Необходимите проекти, материали, средства и повдигателни съоръжения за текелажната схема са задължение на Изпълнителя, както и самото монтиране и демонтиране.


2. Необходимостта от скеле е задължение на Изпълнителя, както и самото монтиране и демонтиране.

3. Транспортните и повдигателни съоръжения, необходими за транспортиране на резервни части и материали от складови стопанства до работните площадки, са задължение на Изпълнителя.

4 Настоящите предварителни обеми са разработени на база на "Ведомствени трудови норми за основен ремонт на котлоагрегатите в топлоелектрическите централи"; издание на Министерство на енергетиката от 1982 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. Ж. Динчев

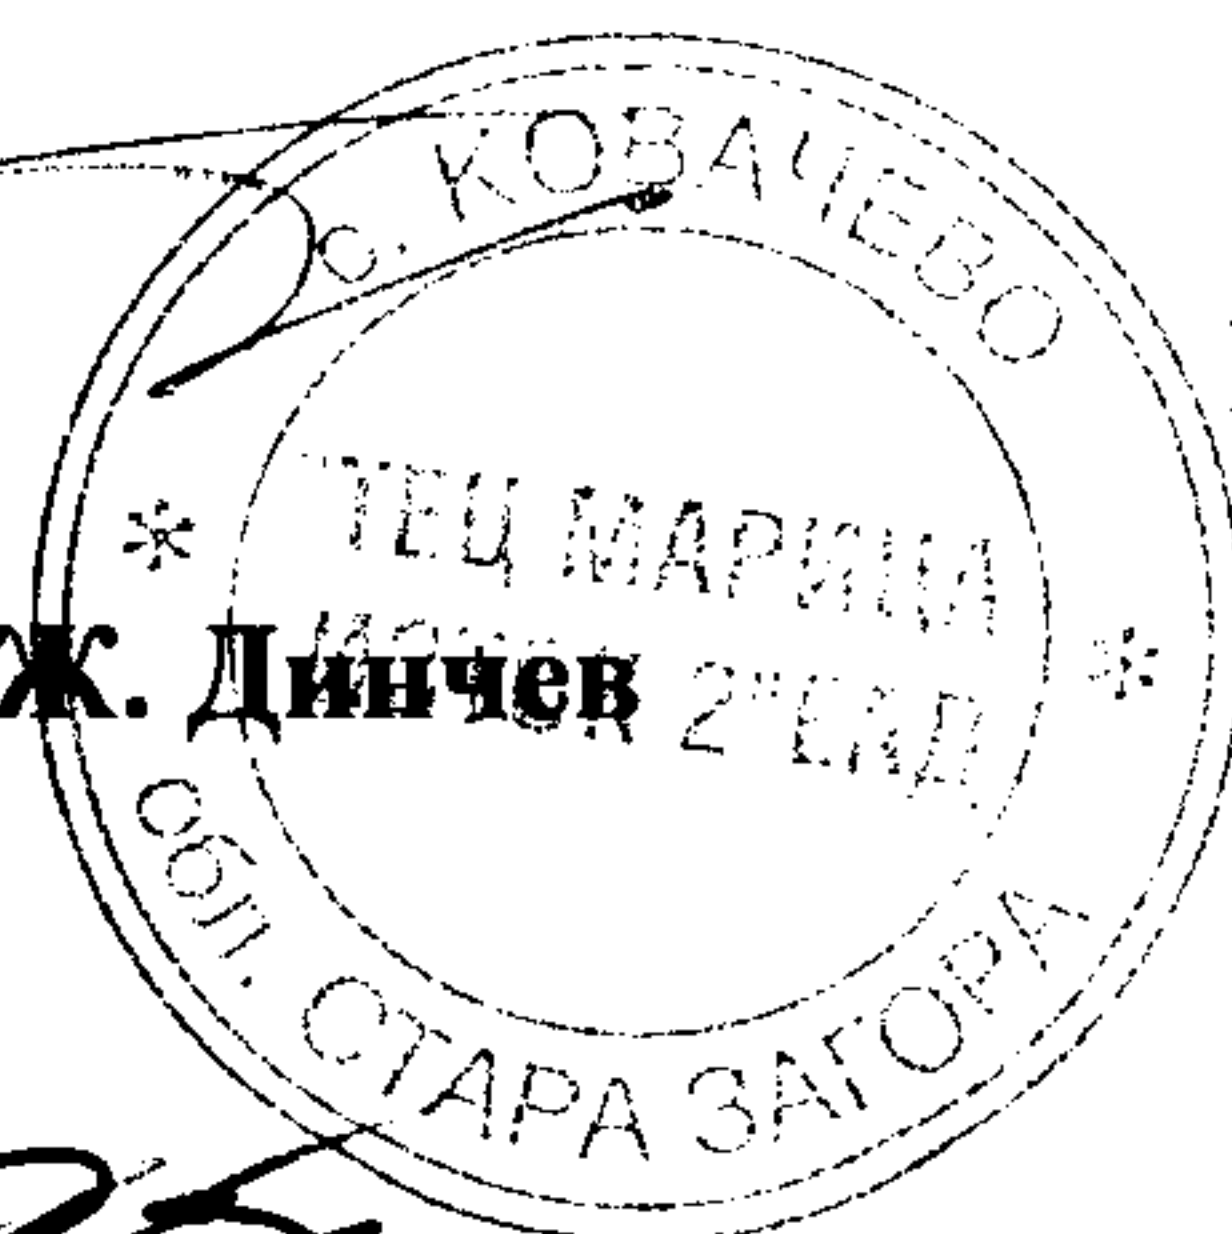

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. Д. Радовски



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – Н-к КЦ, тел: 042/662240

ТО/ММ/ТН

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

## ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

### за извършване на среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-7

1. Ремонтът трябва да осигури надеждна и икономична работа на ремонтираните съоръжения в определения период от време, съгласно договора.
2. Качеството на извършената ремонтна работа се определя, като се изхожда от изискванията на Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и техническата документация. Окончателната оценка за качеството на ремонта се определя на база следремонтните изпитания, извършени до 30 /тридесет/ дни след 72 часовата проба.
3. Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на подемно-транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.
4. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци от котелна зала на КА-7 или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 1 000 лв.
5. Изпълнителят е длъжен да притежава "Удостоверение за дейност по съоръжения с повишена опасност" – издадено от ДАМТН (на основание чл.36 от "Закона за техническите изисквания към продуктите").
6. Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ заваротехнически дейности по арматура и тръбопроводи:
  - 6.1. Да притежават валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване“ съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – заварчик на тръби, издадено от лицензиран център за професионално обучение;
  - 6.2. Да притежават валиден "Сертификат за заваряване на тръби", съгласно БДС EN 287-1 или БДС EN 9606-1 издаден от Нотифициран орган, както следва:
    - 6.2.1. Ръчно електродъгово заваряване (111) – „Сертификат за заваряване на тръби“ - материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгл. ISO/TR 15608;
    - 6.2.2. ВИГ заваряване(141) - Сертификат за заваряване на тръби“ - материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 8 съгл. ISO/TR 15608:2013;
7. Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ газокислородно рязане да притежават - валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване“ съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – с квалификация резач на метали. Газокислородно рязане (81), издадено от лицензиран център за професионално обучение.
8. Независимо от доказаната квалификация на персонала извършващ заваротехнически дейности по арматура и тръбопроводи, същият изготвя допускни проби, съгласно WPS-и (предоставени от ОКМ) на територията на Дружеството в присъствие на специалист от ОКМ. До работа се допускат само заварчици, чиито проби отговарят на изискванията, посочени в съответният WPS.
- 9.Изисквания, относно персонала за надзор при заваряване:

9.1. Да разполага с лице/лица за надзор при заваряване отговарящо на изискванията на БДС EN ISO 14731;

9.2. Да изготвя и съгласува с инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД типови процедури за заваряване и термична обработка.

10. Изисквания, относно извършването на заваръчните дейности:

10.1. Заваръчните дейности по арматура и тръбопроводи да се извършват по одобрени от нотифициран орган процедури (WPQR) придружени с процедури за заваряване (WPS), съгласувани с „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД;

Забележка: За челни заварени съединения (за тръби с диаметър  $\leq 51\text{mm}$  и дебелини  $\leq 6\text{mm}$ ) – кореновия шев – задължително да бъде изпълнен по метод “ВИГ” (141), а останалите слоеве по методи “ВИГ” (141) или “РЕД” (111).

10.2. След завършване на заваръчните дейности по обекта, Изпълнителя предоставя на инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Дневник за извършване на заваръчни дейности“.

11. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя списък с ръководния персонал, който ще има право да:

□ присъства на оперативките за среден ремонт на Бл.-4 и да получава своевременно протоколите от тях.

□ да подписва заявките за предремонтните изпитания на съоръженията

□ да контактува с отговорниците по ремонта на КА-7 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.

12. За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

13. Подготовката за контрол на метала (съгласно обем и обхват определени в техническата документация) да се извършва единствено с ламелни шайби. При констатирани нарушения по тази точка, отразени в констативен протокол на Възложителя, на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

14. Възложителят осигурява на Изпълнителя за предаване на съоръженията с подписан акт за водна плътност две водни опресовки. За всяка следваща водна опресовка фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за водна плътност заплащат по 3 000 лева.

15. Спомагателните приспособления за достигане на труднодостъпни места по ремонтираните съоръжения /като скелета и др./ са задължение на Изпълнителя.

16. При подмяна на елементи от тръбопроводи Изпълнителя изготвя необходимите документи за съставяне на техническо досие на тръбопровода.


#### **Изисквани документи за приемане на услугата:**

- Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи: 3 дни преди края на ремонта
- Акт №3 за проведено хидростатично изпитване: 2 дни преди края на ремонта
- Акт №19 за предаване за полагане на изолация и/или зидария
- Протоколи за приемане на чистота на райони, за приемане на стълби, площадки и парапети и за почистени вътрешни повърхности: 1 ден преди края на ремонта
- Край на ремонта с предоставяне на Акт за завършена работа: 1 ден преди края на ремонта
- Протокол за приемане на СПО и елементи от тях:
- Протокол за приемане на УТР;
- Протокол за приемане след ремонт на ОСС;
- Протоколи за дефектовка и извършен ремонт на главни арматура придружени с ремонтен формуляр;

- Протоколи за демонтаж и монтаж на елементи от тръбопроводи или арматура (за основни тръбопроводи);
- Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт;
- Технологична последователност за извършване на ремонт.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. Ж. Димчев

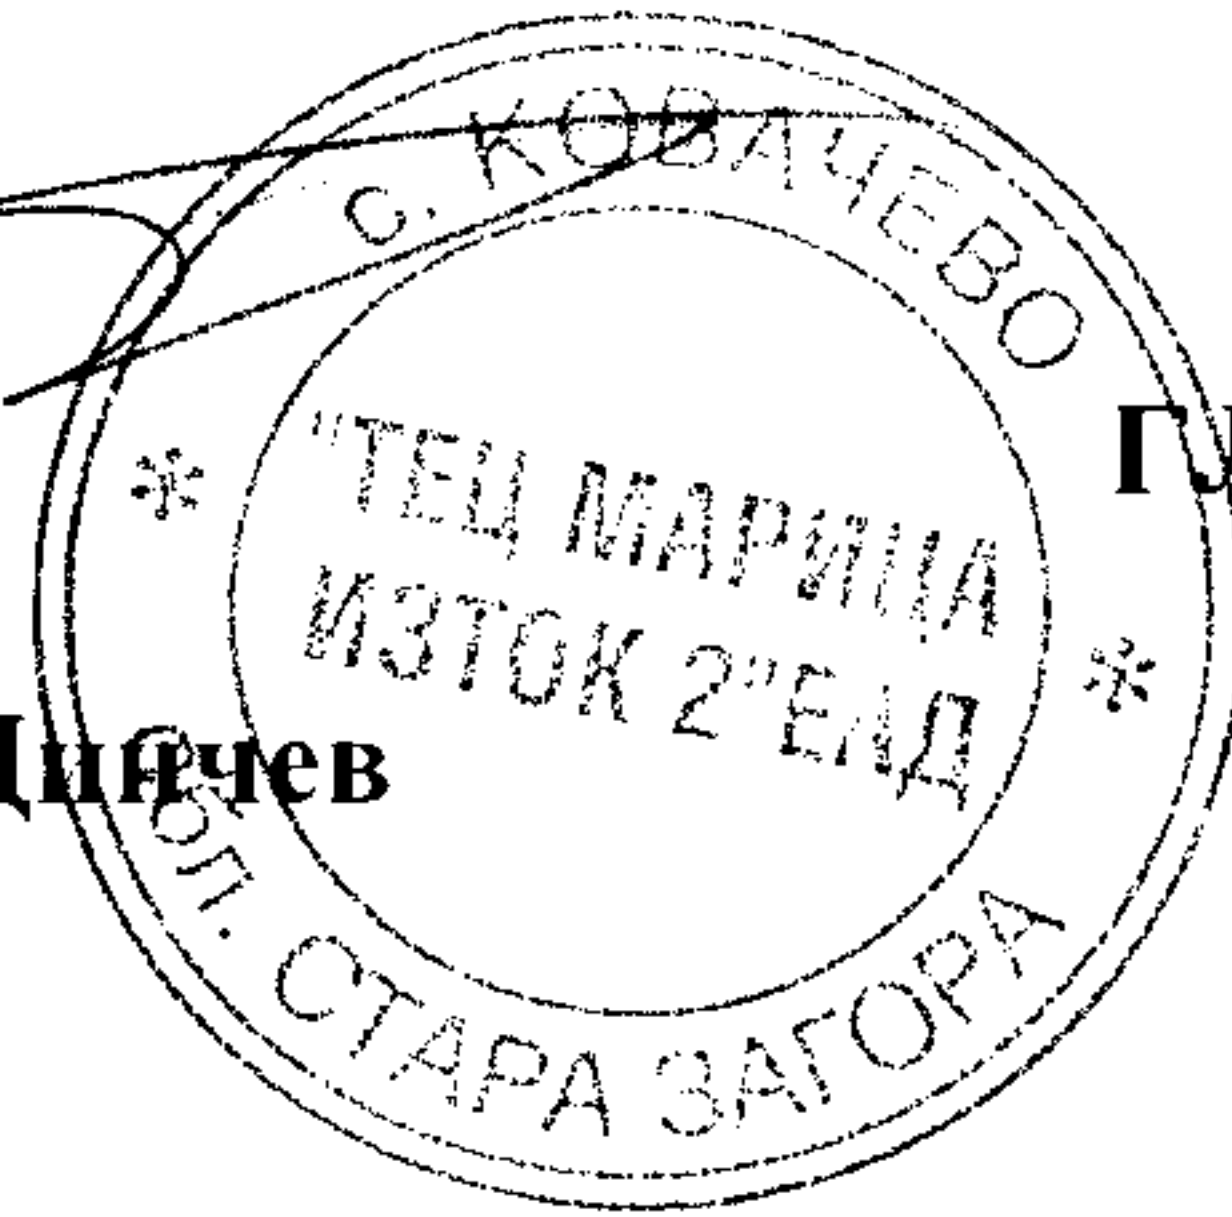

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. Д. Радовски



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – Н-к КЦ, тел: 042/662240

ДО  
ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД  
с.Ковачево 6265, обл.Стара Загора

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 51-200/4384  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

„Инвестбанк” АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 85, представлявана от законните си представители Пламен Йорданов Милков – Изпълнителен директор и Радка Бонева Никодимова – Изпълнителен директор, чрез пълномощника им Делян Танев Костадинов – в качеството на Директор на Финансов център „София-Централен” към „Инвестбанк” АД, по пълномощно рег. № 5322 и № 5323 от 29.04.2014 г. от Нотариус Весела Ивчева с рег. № 271 на Нотариалната Камара, с район на действие СРС е информирана, че „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1202, район “Сердика”, ул. “Козлодуй” № 14, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831914845, представлявано от Теодор Росенов Осиковски в качеството му на Главен изпълнителен директор, е поканено от Вас, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител/, с Ваше писмо № 12919 от 11.04.2016г да сключи Договор за възлагане обществена поръчка с предмет: „Среден ремонт на КА-7” по седем позиции „ За шеста обособена позиция: Среден ремонт арматура и тръбопроводи на КА-7“, рег. № 15203.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на **BGN 3 495,00 /три хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/**, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Във връзка с гореизложеното, ние, „ИНВЕСТБАНК” АД се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви изплатим всяка сума или суми, непревишаващи общо **BGN 3 495,00 /три хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/**, при получаване на Вашето надлежно и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията по Договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от дата на издаване до 21.07.2017г. и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16,00 часа на 21.07.2017г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Инвестбанк” АД. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата в „Инвестбанк” АД.

**ИНВЕСТБАНК|АД**

.....  
**Делян Костадинов**

**Директор Финансов център “София - Централен”**

Финансов център София - Централен

София 1404, бул. България № 83А

T 02 818 61 64

SWIFT IORTBGSF