


Пречертан от чертеж на "ИНТРАНСМАШ".
 Проверил: Симеонова М. 25.I.1994 г.

24.081.14.16.00.05

20/ (✓)

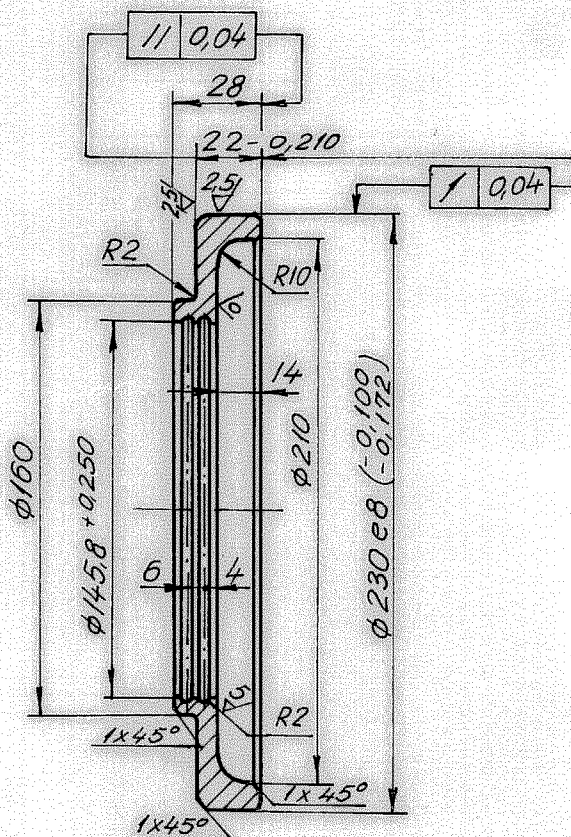

1. Допустимите отклонения от размерите на отливката по БДС 1845-73, клас III.
2. Допустима едрина на шуплите 2 mm^3 , но не повече от една шупла на $2,5 \text{ cm}^2$ сечение.
3. Термообработка - стареене.
4. Непосочените гранични отклонения на размерите обхващащи и обхващани - по IT 14 БДС 11220-77, останалите: $\pm \frac{1}{2}$ от IT 14.

ВН 170-95
 22.XII.95

24.081.14.16.00.05				КВМ ВН 196.00.00		
Изготв.	М.на држ.	Посл. изм.		Станд.	Мас.	Изготв.
Разраб.	Тодорова	(п)	х.79	E	2,35	1:2,5
Провер.	Минчев	(п)	х.79	Лист: 1 от: 1		
Изготв.	Каменов	(п)	х.79	ТЦ. Нарича.		
Изготв.	Каменов	(п)	х.79	изток 2"		
Изготв.	Станев	(п)	х.79	СЧ 15 БДС 1799-74		

Копираж

Формат 11